


## Монтажный профиль ММ-С

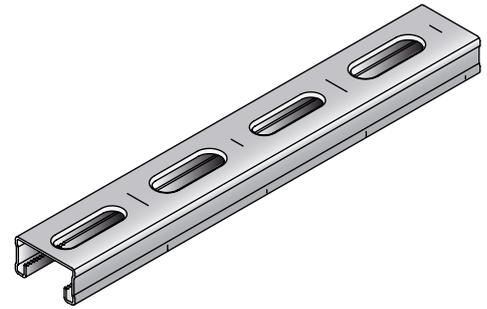

### Области применения

- Монтажная система для трубопроводов с малыми и средними нагрузками
- Крепление вентиляционных коробов и кабельных лотков

### Преимущества


- С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
- Усиленная кромка отверстий для обеспечения дополнительной функциональности
- Маркировочные риски облегчают установку

### Технические данные


Состав материала	S250GD – DIN EN 10346
Покрытие	Цинкование по методу Сендимира




**ММ-С-16**




**ММ-С-30**



**ММ-С-36**



**ММ-С-45**



Наименование	Высота	Длина	Толщина материала	Вес на метр длины	Согласования	Упаковка	Номер артикула
ММ-С-16 2m	16 мм	2 м	1 мм	565 г	RAL-GZ 655-C	16	418748
ММ-С-30 2m	30 мм	2 м	1 мм	779 г	RAL-GZ 655-C	16	418749
ММ-С-36 2m	36 мм	2 м	1,75 мм	1287 г	Испытание на огнестойкость IBMB 3074-068-12, RAL-GZ 655-C	16	418750
ММ-С-45 3М	45 мм	3 м	1,75 мм	1875 г	Испытание на огнестойкость IBMB 3074-068-12, RAL-GZ 655-C	3	2048104