

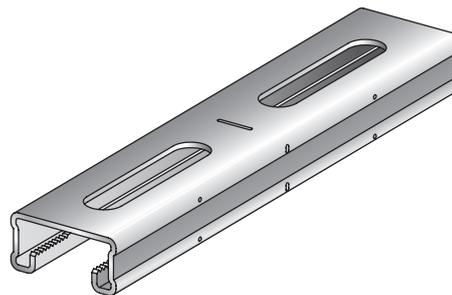
## Монтажный профиль MQ

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для установки внутри сухих помещений
- Трубопроводы
- Воздуховоды






### ПРЕИМУЩЕСТВА

- С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
- Эстетичный внешний вид
- Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают сборку, обрезку и установку



### Технические данные

Состав материала	Сталь S250GD — DIN EN 10326
Покрытие	Цинкование по методу Сендзимира

**MQ-21.5**

**MQ-41**

**MQ-41/3**

**MQ-52**

**MQ-72**


Наименование	Высота, мм	Длина, м	Толщина материала, мм	Вес на метр длины, г	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQ-21.5 3m	21,5	3	2	3405			<b>2184772</b>
MQ-41 3M	41	3	2	2080	Согласовано Российским морским регистром судоходства (08030000), согласовано GL (19375-11HH), сертификат о сейсмоустойчивости (LS-S-06-904)	3	<b>369591</b>
MQ-41 6M	41	6	2	2080	Согласовано Российским морским регистром судоходства (08030000), согласовано GL (19375-11HH), сертификат о сейсмоустойчивости (LS-S-06-904)	3	<b>369592</b>
MQ-41/3 3M	41	3	3	2910	Испытание на огнестойкость IBMB 3022-9626	3	<b>369596</b>
MQ-41/3 6M	41	6	3	2910	Испытание на огнестойкость IBMB 3022-9626	6	<b>369597</b>
MQ-52 3M	52	3	2,5	2942		3	<b>373795</b>
MQ-52 6M	52	6	2,5	2942		6	<b>369598</b>
MQ-72 3M	72	3	2,75	4101		3	<b>373797</b>
MQ-72 6M	72	6	2,75	4101		6	<b>369599</b>