


D-EL Дюбель распорный «Ёлочка» для газобетона оцинкованный

Дюбель применяется для крепления различных конструкций к газобетону и пенобетону без предварительного сверления. Может применяться в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности.

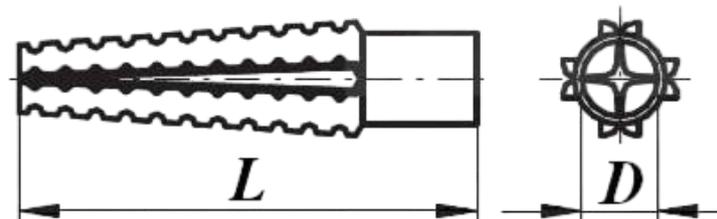

Материал	оцинкованная сталь
Материал основания	газобетон, пеноблок, пенобетон
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Типоразмер (d/L), мм	Диаметр сверления, мм	Диаметр самореза/шурупа, мм	Минимальная глубина сверления, мм	Усилие вырывания из пенобетона, кН
6x32	7-9	5-6	40	0.8/1.9
8x60	10-12	6-8	70	2.6/4.4