Саморез Кровля-Металл с Epdm шайбой из оцинкованной стали.

Кровельный саморез со сверлом S3, с шестигранной головкой и фланцем для крепления тонколистового кровельного материала – металлочерепицы или профнастила на каркасе толщиной до 4,5 мм.

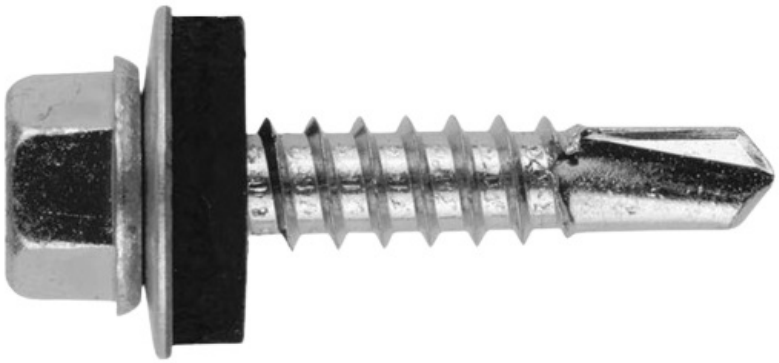

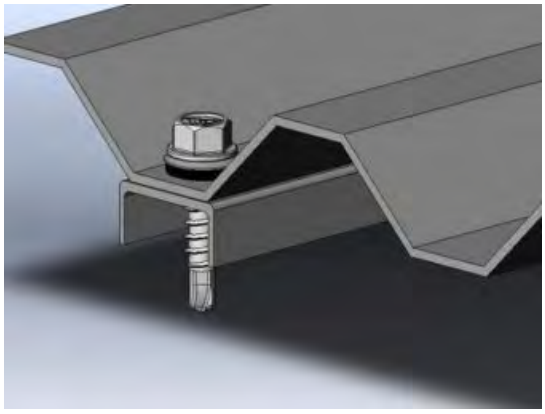

Тип головки	шестигранная
Тип шайбы	ЭПДМ
Материал основания	металл
Резьба	полная
Наконечник	сверло
Материал	оцинкованная сталь

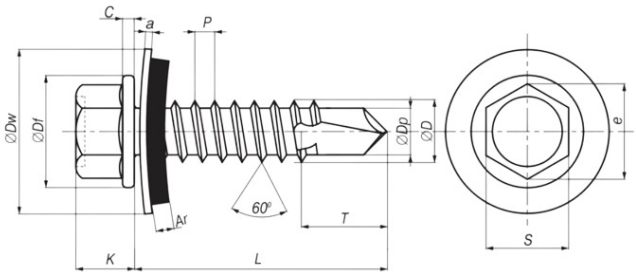

Таблица характеристик

d - диаметр резьбы, мм	L - длина, мм	Dp - диаметр сверла, мм	C - длина сверла, мм	Df - диаметр прессшайбы, мм	k - высота головки, мм	S - размер под ключ, мм	Вес 1000 шт., кг	Кол-во шт. в 1кг
4.8	29	4.1	4-5	10.5	4.3	8	4.65	215
	35	4.1	4-5	10.5	4.3	8	5.12	195
	38	4.1	4-5	10.5	4.3	8	5.5	182
	50	4.1	4-5	10.5	4.3	8	6.2	161
	60	4.1	4-5	10.5	4.3	8	7.25	138
	70	4.1	4-5	10.5	4.3	8	7.9	127
	80	4.1	4-5	10.5	4.3	8	9.05	110
5.5	19	4.8	8	11	5.4	8	4.52	221
	25	4.8	8	11	5.4	8	5.1	196
	32	4.8	8	11	5.4	8	5.95	168
	38	4.8	8	11	5.4	8	6.53	153
	51	4.8	8	11	5.4	8	7.86	127
	76	4.8	8	11	5.4	8	11.1	90
6.3	19	5.8	8-9	13.5	5.9	10	6.78	147
	25	5.8	8-9	13.5	5.9	10	7.81	128
	32	5.8	8-9	13.5	5.9	10	9.2	109
	38	5.8	8-9	13.5	5.9	10	9.64	104
	51	5.8	8-9	13.5	5.9	10	11.46	87
	60	5.8	8-9	13.5	5.9	10	13.28	75
	70	5.8	8-9	13.5	5.9	10	14.55	69
	80	5.8	8-9	13.5	5.9	10	16.3	61
	90	5.8	8-9	13.5	5.9	10	17.95	56
	100	5.8	8-9	13.5	5.9	10	19.5	51
	130	5.8	8-9	13.5	5.9	10	24.5	41
	150	5.8	8-9	13.5	5.9	10	27.2	37