


Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником



AF8

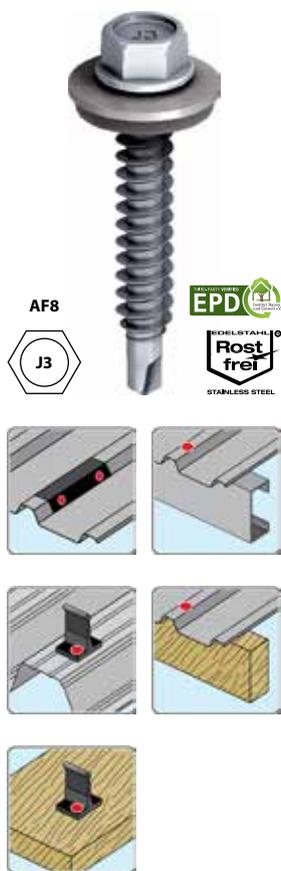

Сертификат
Z-14.4-426



Сертификат
ETA-10/0200

Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2-6,0

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E 16, Ø 16 мм					
6,0	25	0 - 7	500	JT3-2-6,0x25-E16	3 595 511 321
6,0	35	0 - 16	500	JT3-2-6,0x35-E16	3 595 711 321
6,0	55	27 - 37	250	JT3-2-6,0x55-E16	3 595 011 321
6,0	120	53 - 102	150	JT3-2-6,0x120-E16	3 595 211 321
6,0	140	73 - 122	150	JT3-2-6,0x140-E16	3 595 811 321
6,0	160	93 - 142	150	JT3-2-6,0x160-E16	3 595 911 321
6,0	200	133 - 182	100	JT3-2-6,0x200-E16	3 596 011 321
6,0	240	173 - 222	100	JT3-2-6,0x240-E16	3 596 311 321

Сфера применения

- Крепление алюминиевых профильных листов с промежуточной изоляцией или без нее на тонкостенные стальные, алюминиевые и деревянные несущие конструкции

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена

Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,0 + 1,0 мм
Головка	Шестигранник SW8