


DIN 434 Шайба квадратная косая оцинкованная

Шайба DIN 434 предназначена для высоконагруженных напряжённых резьбовых соединений стальных конструкций. Чаще всего шайба DIN 434 используется в области строительства, в сфере производстве мостовых сооружений, в возведении стальных перекрытий, опор и особенно часто используется в монтаже конструкций из швеллера.

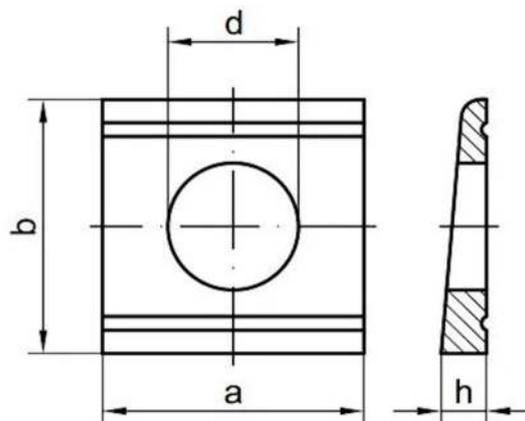

| | |
|----------------------|--------------------|
| Материал | оцинкованная сталь |
| Аналоги | ГОСТ 10906-78 |
| Производитель | Россия / Китай |

Технические характеристики

| Под резьбу (d) | Диаметр отверстия (d), мм | Размер (a/b), мм | Высота (h), мм |
|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| M8 | 9 | 22/22 | 3.8/2 |
| M10 | 11 | 22/22 | 3.8/2 |
| M12 | 13.5 | 26/30 | 4.9/2.5 |
| M16 | 17.5 | 32/36 | 5.9/3 |
| M20 | 22 | 40/44 | 7/3.5 |
| M22 | 24 | 44/50 | 8/4 |
| M24 | 26 | 56/56 | 8.5/4 |
| M27 | 30 | 56/56 | 8.5/4 |
| M30 | 33 | 62/62 | 9/4 |