


Шпилька резьбовая DIN 975 оцинкованная 4.8-5.8

Шпильки резьбовые DIN 975 применяются для монтажа водопровод и воздуховодов, газопроводов и систем вентиляции и пожаротушения.

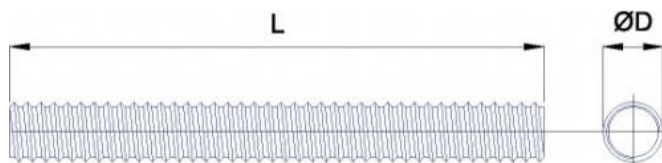

Материал	Оцинкованная сталь
Класс прочности	4.8-5.8
Стандарт	DIN 975

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы, P	Длина, l
M2	0,4	1000/2000
M3	0,5	1000/2000
M3,5	0,6	1000/2000
M4	0,7	1000/2000
M5	0,8	1000/2000
M6	1	1000/2000
M8	1,25	1000/2000
M10	1,5	1000/2000
M12	1,75	1000/2000
M14	2	1000/2000
M16	2	1000/2000
M18	2,5	1000/2000
M20	2,5	1000/2000
M22	2,5	1000/2000
M24	3	1000/2000
M27	3	1000/2000
M30	3,5	1000/2000
M36	4	1000/2000
M42	4,5	1000/2000
M48	5	1000/2000
M56	5,5	1000/2000
M64	6	1000/2000