


## Зажим для Т-образного соединения MRB

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перекрестное соединение двух MR профилей
- Элемент конструкции крепления инженерных систем
- Элемент сборно-разборных конструкций различного назначения
- Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной и слабоагрессивной средах







### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Типовые элементы модульных систем позволяют сконструировать универсальную сборно-разборную конструкцию
- Несущая способность конструкций определяется с помощью сертифицированного ПО PROFIS Installation
- Удобство в использовании, быстрая установка
- Эстетичный внешний вид

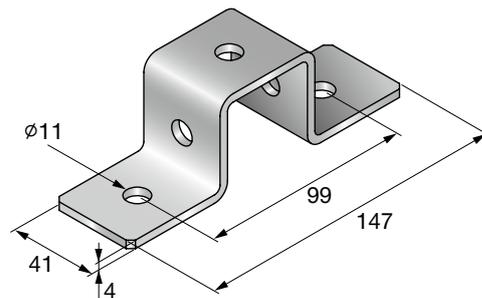

### Технические данные

<b>Материал</b>	Сталь СтЗпс по ГОСТ 14637
<b>Покрытие</b>	Электролитическое цинкование, 5 мкм — ГОСТ 9.301
<b>Толщина стенки</b>	4 мм
<b>Вес</b>	273 г

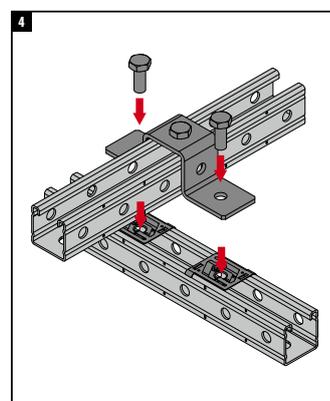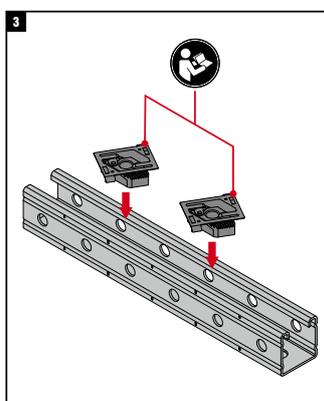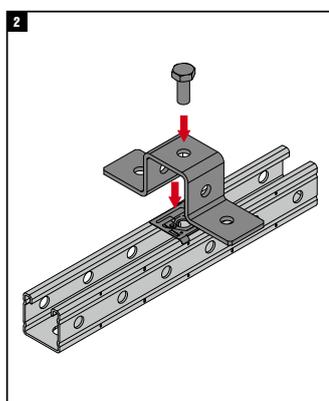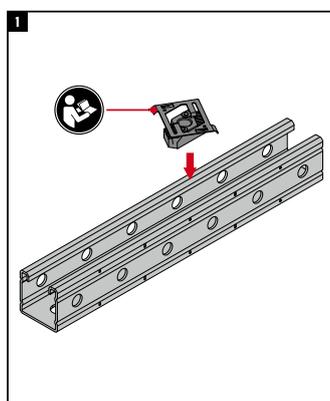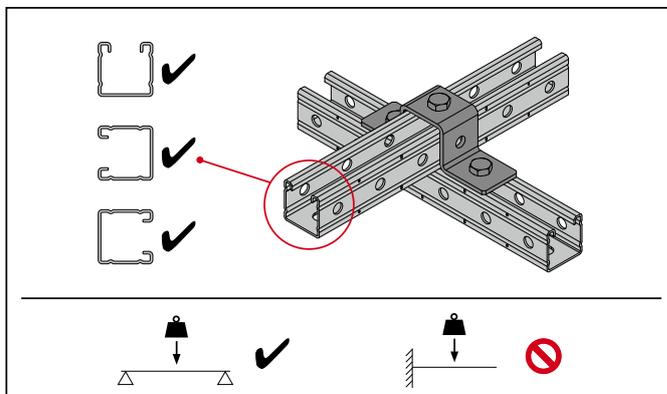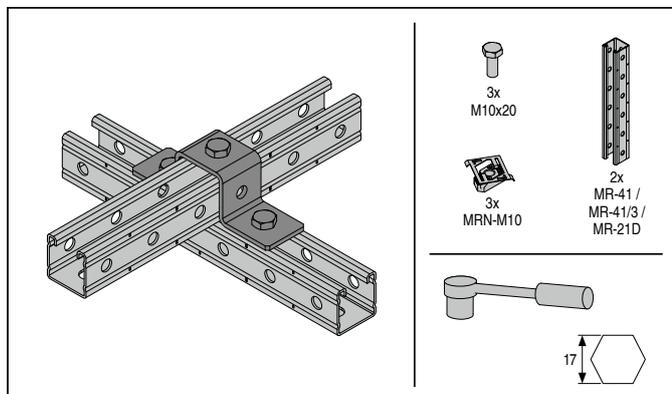

Наименование	Толщина стенки, мм	Вес, г	Упаковка, шт.	Номер артикула
MRB-41	4	273	10	2197324

Приложение нагрузки	Наименование	F1, кН	F2, кН
	MRB	1.9	4.6

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка