


## Соединитель MIC-U

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Надежная модульная система для монтажа трубопроводов диаметром до 600 мм и различных вспомогательных стальных конструкций
- Это обеспечивает простые в установке, не требующие сварки, абсолютно надежные решения для промышленного (например, в фармацевтической и химической отраслях, на нефтеперерабатывающих заводах, электростанциях и т. д.) и коммерческого применения с интенсивной нагрузкой


### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочное и надежное крепление
- Возможность регулировки до 50 мм при первой установке
- Точная регулировка до 5 мм



### Технические данные

<b>Состав материала</b>	Соединитель: DD11 MOD — HN 547, S235JR — DIN EN 10025; опорная пластина, зубчатая пластина: EN-GJMW-400-5 — DIN EN 1562, ENGJMW-450-7 — DIN EN 1562; болт: класс стали 8.8; гайка: класс стали 8
<b>Покрытие</b>	HDG: соединитель 55 μm — DIN EN ISO 1461; опорная пластина, зубчатая пластина, болт, гайка 45 μm — DIN EN ISO 1461
<b>Дополнительная информация о продуктах</b>	Использование укосин не предусмотрено. Постоянная поддержка на обеих сторонах

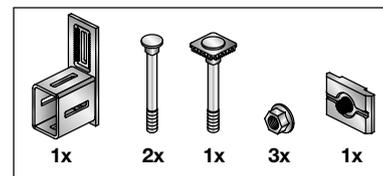

Обозначение заказа	Тип балки MI	Вес, кг	Размер ключа, мм	Момент затяжки, Нм	Номер артикула
MIC-90-UH	90	2,51	19	84	2179533
MIC-120-UH	120	3,05	19	84	2179534