



Соединитель MIC-U-MA

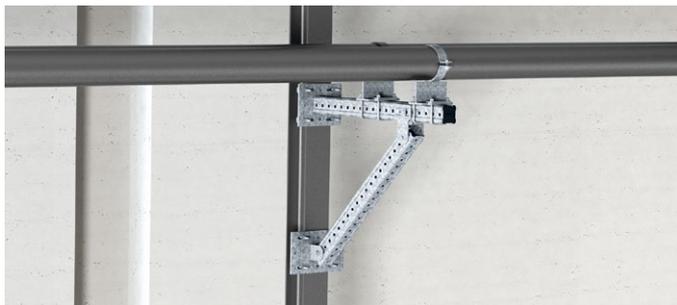

1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для опор и вертикальных балок, устанавливаемых под углом от 0° до 180°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Виброустойчивые болтовые соединения благодаря использованию самоконтрастящихся гаек
- Возможность точной регулировки до 5 мм
- Шарнирный соединитель

Технические данные

Состав материала



Соединитель: DD11 MOD — HN 547, S235JR — DIN EN 10025; зубчатая пластина: EN-GJMW-400-5 — DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 — DIN EN 1562; болт: сталь, класс 8.8; гайка: сталь, класс 8

Покрытие


HDG: соединитель 55 мкм — DIN EN ISO 1461; зубчатая пластина, болт, гайка 45 мкм — DIN EN ISO 1461

Дополнительная информация о продуктах

Использовать попарно

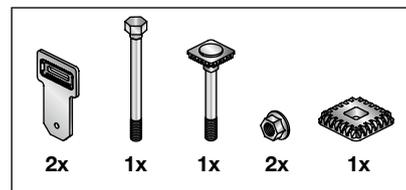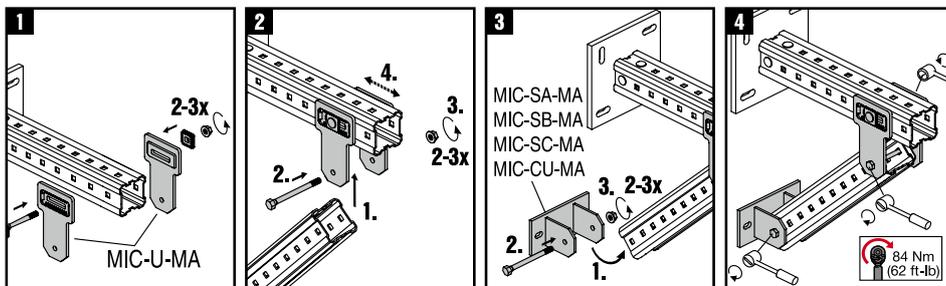

Наименование	Вес, кг	Размер гаечного ключа, мм	Момент затяжки, Нм	Для использования с	Упаковка	Номер артикула
MIC-U-MA	2,53	19	84	MI-120, MI-90	2	304806*



* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Приложение нагрузки	Наименование	± Fz, кН				
		0°	30°	45°	60°	90°
	MIC-U-MA	17,33	15,0	12,54	11,3	11,3

Значения нагрузок применимы только при использовании элементов в паре.

Представленные нагрузки соответствуют характеристическому сопротивлению. Коэффициент надежности составляет 1,4.