

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик



Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
- Стержень: сталь оцинкованная



Применение

Боковые стенки электрошкафов, мебельные стойки, стальная опалубка.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,0	1,10	1,50
3,2	1,40	1,70
4,0	2,00	2,40
4,8	2,70	3,00
5,0	3,50	4,80
6,0	4,20	5,50
6,4	4,95	7,00

Установка

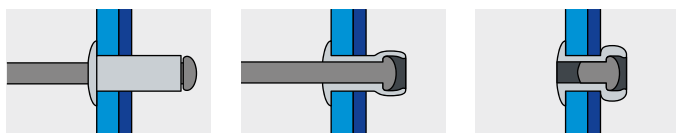

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01210003006	3,0	6,0	3,1	6,5 x 0,8	0,5-3,0	500
01210003008		8,0			3,0-5,0	500
01210003010		10,0			5,0-6,5	500
01210003012		12,0			6,5-8,0	500
01210003206	3,2	6,0	3,3		0,5-3,0	500
01210003208		8,0			3,0-5,0	500
01210003210		10,0			5,0-6,5	500
01210003212		12,0			6,5-8,0	500
01210003214		14,0			8,0-10,0	500
01210003216		16,0			8,0-12,0	500
01210004006	4,0	6,0	4,1	8,0 x 1,0	1,0-3,0	500
01210004008		8,0			3,0-5,0	500
01210004010		10,0			5,0-6,5	500
01210004012		12,0			6,5-9,0	500
01210004014		14,0			9,0-10,0	500
01210004016		16,0			9,0-12,0	500
01210004018		18,0			12,0-14,5	500
01210004020		20,0			14,5-16,0	500
01210004806	4,8	6,0	4,9	9,5 x 1,1	1,0-3,0	500
01210004808		8,0			2,5-4,0	500
01210004810		10,0			4,0-6,0	500
01210004812		12,0			6,0-8,0	500
01210004814		14,0			8,0-9,5	250
01210004816		16,0			8,0-11,0	250
01210004818		18,0			10,0-13,0	250
01210004821		21,0			11,0-15,0	250
01210004824		24,0			15,0-19,5	200
01210004830		30,0			19,0-25,0	200
01210004835		35,0			25,0-30,0	150

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик

