


Страт-профиль двойной для высоких нагрузок оцинкованная сталь

Страт-профиль предназначен для крепления труб, воздухоотводов, лотков, систем пожаротушения и других коммуникаций в вертикальном или горизонтальном положении (к стене или к потолку)

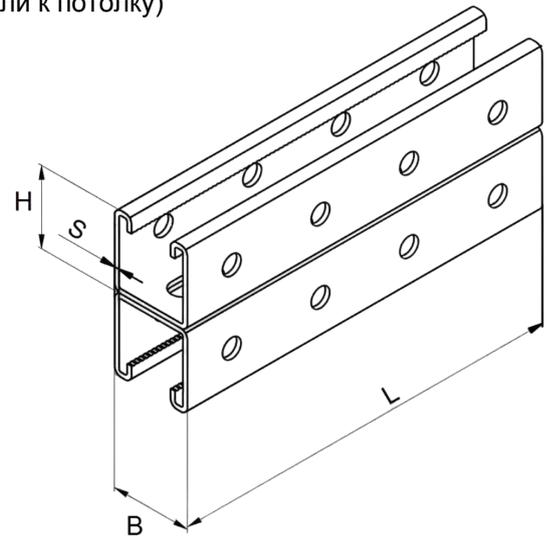

Материал	оцинкованная сталь
Нагрузки	высокие
Вид профиля	Н-образный (двойной)
Производитель	Россия

Технические характеристики

Сечение профиля, мм	Толщина (S), мм	Длина (L), мм	Вес, кг
41x41	2	6000	22,92
	2	3000	11,46
	2	2900	11,08
	2	2800	10,7
	2	2700	10,31
	2	2600	9,93
	2	2500	9,55
	2	2400	9,17
	2	2300	8,79
	2	2200	8,4
	2	2100	8,02
	2	2000	7,64
	2	1900	7,26
	2	1800	6,88
	2	1700	6,49
	2	1600	6,11
	2	1500	5,73
	2	1400	5,35
	2	1300	4,97
	2	1200	4,58
	2	1100	4,2
	2	1000	3,82
	2	900	3,44
	2	800	3,06
	2	700	2,67
	2	600	2,29
	2	500	1,91
	2	400	1,53
2	300	1,15	