


Шуруп используется для крепления металлических, пластиковых или деревянных предметов на различных основаниях. Он устанавливается в предварительно просверленное глухое отверстие с соответствующим шагом и диаметром резьбы.

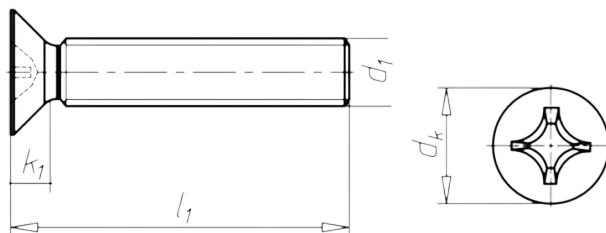

<b>Тип головки</b>	потайная
<b>Тип резьбы</b>	полная
<b>Шлиц</b>	Phillips (PH)
<b>Материал</b>	оцинкованная сталь 4.8-5.8

**Технические характеристики**

Резьба	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12		
Шаг резьбы, мм	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75		
Диаметр головки (dk), мм	3.8	4.7	5.6	7.5	9.2	11	14.5	18	22		
Высота головки (k), мм	1.2	1.5	1.65	2.2	2.5	3	4	5	6		
Шлиц (m), мм	1.9	2.9	3.2	5.2	5.2	6.8	8.9	10	-		
<b>Длина (l), мм</b>	4	4	4	-	-	-	-	-	-		
	6	5	5	5	-	-					
	-	6	6	6	6	6					
	8	8	8	8	8	8					
	10	10	10	10	10	10	10	12	-		
	12	12	12	12	12	12	12				
	14	-	-	14	14	14	14			14	
	16	16	16	16	16	16	16			16	
	-	-	18	18	18	18	18	18	18	20	
	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	-	-	22	22	22	22	22	22	-		
	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
	-	-	28	28	-	-	28	-	-	-	
	30		30	30	30	30	30	30	30	30	
	-		35	35	35	35	35	35	35	35	35
			40	40	40	40	40	40	40	40	40
			45	45	45	45	45	45	45	45	45
			50	50	50	50	50	50	50	50	50
			55	55	55	55	55	55	55	55	60
			60	60	60	60	60	60	60	60	65
-			65	65	65	65	65	65	-	-	-
			70	70	70	70	70	70	70	70	70
		75	75	75	75	75	75	-	-	-	
		80	80	80	80	80	80	80	80	-	
	85	85	85	85	85	85	-	-	-		
	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
-	95	95	95	95	95	95	-	-	-		
	100	100	100	100	100	100	100	100	-		
	-	110	110	110	110	110	-	-	-		