
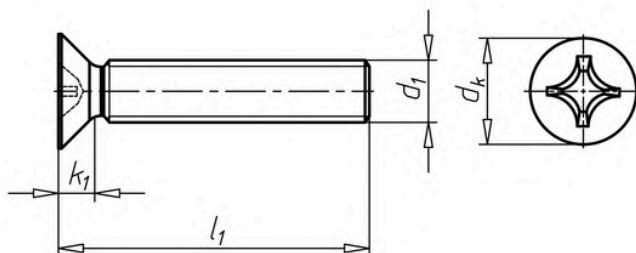


## Винт потайной со шлицем PH оцинкованный

Винт DIN 965 используется для монтажа деталей с шайбами и гайками, создавая прочное соединение и аккуратную поверхность в конструкциях.

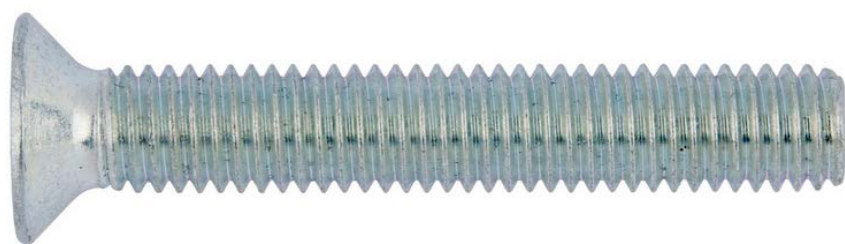

<b>Материал</b>	оцинкованная сталь
<b>Шлиц</b>	Phillips (PH)
<b>Тип резьбы</b>	полная
<b>Тип головки</b>	потайная
<b>Аналоги</b>	ГОСТ 17475-80, ISO 7046
<b>Производитель</b>	Россия / Китай

### Технические характеристики

Резьба (d), мм		M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Шаг резьбы, мм		0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
Диаметр головки (dk), мм		3	3.8	4.7	5.6	6.5	7.5	9.2	11	14.5	18	22
Высота головки (k), мм		0.96	1.2	1.5	1.65	1.93	2.2	2.5	3	4	5	6
Длина резьбы (b), мм		15	16	18	19	-	22	25	28	34	40	54
Ширина шлица, мм	Форма H	1.7	2.35	2.7	2.9	3.9	4.4	4.6	6.6	8.7	9.6	-
	Форма Z	1.8	2.2	2.5	2.8	3.7	4	4.4	6.1	8.5	9.4	-
Глубина шлица, мм	Форма H	0.91	1.25	1.55	1.8	1.9	2.4	2.6	3.3	4.4	5.3	-
	Форма Z	1.14	1.17	1.47	1.73	1.8	2.06	2.51	2.92	4.32	5.23	-
Размер шлица, мм		PH0	PH1	PH1	PH1	PH2	PH2	PH2	PH3	PH4	PH4	PH4