


Винт самонарезающий DIN 7981 (A2) с острым концом полуцилиндрической головкой и шлицем PHILLIPS.

Винт применяется при монтаже листового материала – пластмасса, металл. Используется в отраслях машиностроения для сборки наружных корпусов станков и агрегатов, при ремонтно-строительных операциях.



Стандарт	DIN 7981 H
Резьба	полная
Шлиц	Phillips (PH)
Тип головки	полукруглая
Наконечник	острие
Материал основания	металл, пластик, древесина
Материал	нержавеющая сталь A2 / AISI 304

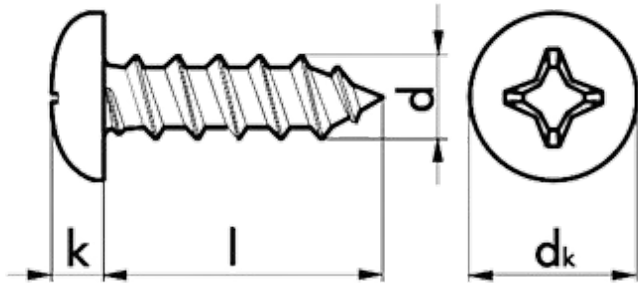

Технические характеристики

Наименование	Номинальный диаметр резьбы, d								
		2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Диаметр головки dk, мм		4.2	5.6	6.9	7.5	8.2	9.5	10.8	12.5
Высота головки k, мм	min.	1.55	1.95	2.35	2.55	2.75	3.25	3.65	4.25
	max.	1.8	2.20	2.60	2.80	3.05	3.55	3.95	4.55
R max.		0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Шлиц F		P1	P1	P2	P2	P2	P2	P3	P3
Длина L, м		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
		13	13	13	13	13	13	13	13
		16	16	16	16	16	16	16	16
		19	19	19	19	19	19	19	19
		22	22	22	22	22	22	22	22
		25	25	25	25	25	25	25	25
		32	32	32	32	32	32	32	32
		38	38	38	38	38	38	38	38
		45		45	45	45	45	45	45
				50	50	50	50	50	50
					55	55	55	55	55
					60	60	60	60	60
						70	70	70	70
							80	80	80
							90	90	
							100	100	
								120	