


ВПК Вертлюг петля-кольцо

Вертлюг предназначен для соединения двух отдельных частей, и позволяющий двигаться-вращаться вокруг своей оси независимо друг от друга.

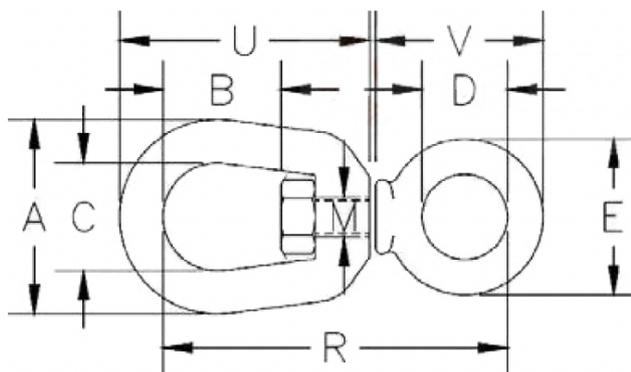

Тип	вертлюг
Направление крепежа	такелаж
Материал	оцинкованная сталь
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр прутка, мм	6	8	10	12	16	20
Наружный диаметр петли (А), мм	32	41	51	64	76	89
Высота петли (В), мм	18	21	24	33	40	44
Внутренний диаметр петли (С), мм	19	25	32	38	44	51
Внутренний диаметр кольца (D), мм	16	19	25	32	38	44
Наружный диаметр петли (E), мм	28	35	44	57	70	83
Ширина болта (M), мм	8	10	13	16	19	22
Длина (R), мм	57	69	87	108	130	147
Длина петли (U), мм	43	52	64	81	99	125
Длина кольца (V), мм	32	37	48	62	75	88
Разрывная нагрузка, кг	350	500	1000	1500	2000	3000