

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, шестигранная 1/2



Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Облегченная посадка в отверстие
- Материал: сталь оцинкованная


Применение

Системы безопасности автомобиля, крепление декоративных панелей автомобиля.




Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	3,40	7,90	3,30
M5	4,90	9,80	6,20
M6	7,10	19,10	14,70
M8	7,50	19,30	20,00
M12	17,20	44,00	115,00

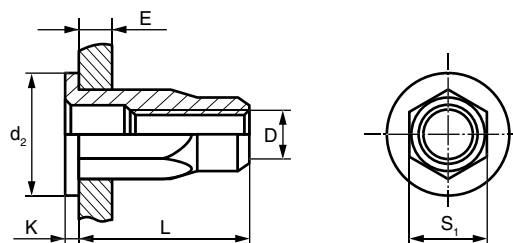

Установка

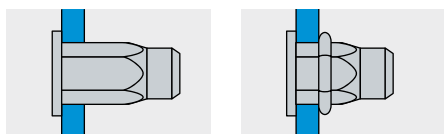

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0331104006	M4	5,9	9,7	6,1	9,0 × 1,0	0,5–2,0	500
0331105007	M5	6,9	12,8	7,1	10,0 × 1,0	0,5–3,0	500
0331106009	M6	8,9	14,5	9,1	13,0 × 1,5	0,5–3,0	500
0331108011	M8	10,9	16,5	11,1	16,0 × 1,5	0,5–3,0	250
0331101216	M12	15,9	25,0	16,1	23,0 × 2,0	1,0–4,0	500

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, шестигранная 1/2

