

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная 1/2



Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Облегченная посадка в отверстие
- Потайное крепление
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Системы кондиционирования двери, крепление оборудования.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	2,80	7,90	4,60
M5	3,60	9,80	6,20
M6	4,70	19,10	19,00
M8	5,50	29,80	34,00
M10	7,20	40,70	72,00

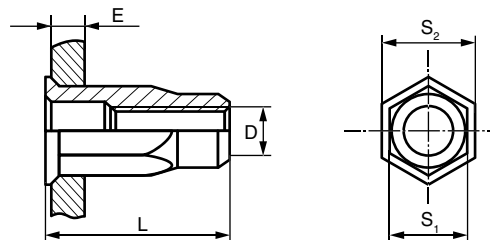

Установка

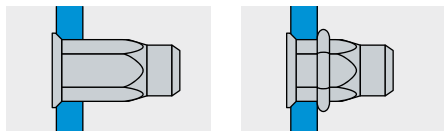

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Шестигр. бортика S ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0331204005	M4	5,9	10,5	6,1	6,80	0,5–2,0	500
0331204006		6,3		6,4	7,80	0,5–2,0	500
0331205006	M5	6,9	12,0	7,1	8,0	0,5–2,5	500
0331205007		7,1		7,2	8,8	0,5–2,5	500
0331206008	M6	8,9	14,5	9,1	10,0	0,7–3,0	500
0331206009		9,5	15,0	9,6	10,6	0,7–3,0	500
0331208011	M8	10,5	16,0	10,6	12,2	0,8–3,0	250
0331208010		10,9	16,5	11,1	12,0	0,8–3,0	250
0331201013	M10	12,9	20,2	13,1	14,0	1,0–3,5	150
0331211013			24,0			3,5–6,0	150

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная 1/2

