

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик



Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Уменьшенный потайной бортик
- Скрытое крепление
- Не требует зенкованного отверстия
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Стойки медицинской мебели, системы промышленного кондиционирования.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M3	2,10	3,65	1,70
M4	3,40	7,20	2,80
M5	5,30	9,80	5,70
M6	6,50	19,10	6,50
M8	8,35	29,80	8,60



Установка

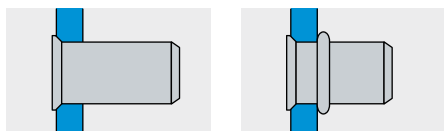

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0301203005	M3	4,65	8,7	5,1	5,4	0,5–1,5	500
0301204005	M4	5,9	10,0	6,0	7,0	0,5–2,5	500
0301204006		6,3	10,4	6,4	6,7	0,5–2,0	500
0301205006	M5	6,9	12,0	7,0	8,0	0,5–3,0	500
0301205007		7,1	11,5	7,2	7,9	0,5–3,0	500
0301206008	M6	8,9	15,0	9,0	10,0	0,5–3,0	500
0301206009		9,5	14,5	9,6	10,2	0,5–3,0	500
0301208011	M8	10,5	16,0	10,6	11,3	0,5–3,0	250
0301208010		10,9	16,0	11,0	12,0	0,5–3,0	250

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик

