

Сталь Закlepка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, закрытая



Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Герметично закрытое соединение
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Детские аттракционы, подвижной состав.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M5	5,30	9,80	7,00
M6	6,30	20,20	12,00
M8	8,30	29,80	23,00
M10	13,60	43,30	35,10



Установка

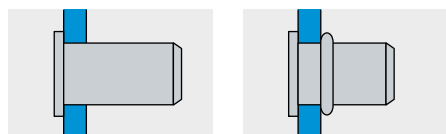

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0301405007	M5	6,9	18,0	7,1	10,0 × 1,0	0,5–2,5	500
0301406009	M6	8,9	21,5	9,1	13,0 × 1,5	0,5–3,0	250
0301408011	M8	10,9	23,5	11,1	16,0 × 1,5	1,0–4,0	150
0301401013	M10	12,9	31,0	13,1	19,0 × 2,0	1,0–4,0	50

Сталь Закlepка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, закрытая

