

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрич. бортик, шестигранная, закрытая

Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Герметично закрытое соединение
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Системы безопасности автомобиля, крепление водопроводных систем.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M5	4,90	9,80	6,80
M6	7,10	19,10	22,00
M10	12,60	43,00	70,00

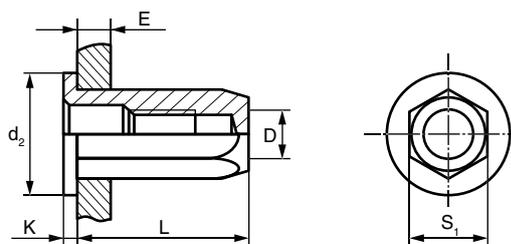

Установка

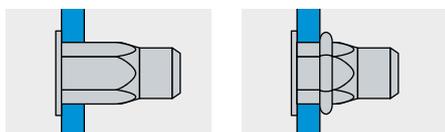

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0311405007	M5	6,95	20,0	7,1	10,0 × 1,1	0,5–3,0	250
0311406009	M6	8,95	21,5	9,1	13,0 × 1,5	0,5–3,0	250
G311401013	M10	12,95	31,0	13,1	19,0 × 2,0	1,0–3,5	500

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, шестигранная, закрытая

