



	Наборы аккумуляторных инструментов	Стр. 18	1
	Дрели, ударные шуруповерты и гайковерты	Стр. 19-29	
	Специальные шуруповерты	Стр. 30-31	
	Перфораторы	Стр. 34-40	
	Углошлифовальные машины	Стр. 41-44	
	Циркулярные и сабельные пилы	Стр. 45-50	
	Аккумуляторные фонари	Стр. 51	
	Дозаторы	Стр. 52	



Передовой аккумуляторный инструмент помогает управлять вашим бизнесом

РАБОТА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Низкотемпературный модуль (LTM) обеспечивает динамическое регулирование напряжения при минусовых температурах для подачи того же уровня энергии, что и при более высоких температурах.

ВЛАГО- И ПЫЛЕЗАЩИТА


Герметичная защита электроники от влаги, воды и пыли позволяет обеспечить работу батарей в самых экстремальных условиях строительной площадки.

ЕДИНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА

Наши новые батареи полностью совместимы со всеми нашими инструментами и зарядными устройствами на платформе 22В, что позволяет вам оптимизировать парк оборудования.

УДАРОПРОЧНЫЕ

Обновленный дизайн корпуса и размещение элементов обеспечивают наилучшую защиту батарей от падений и ударов.

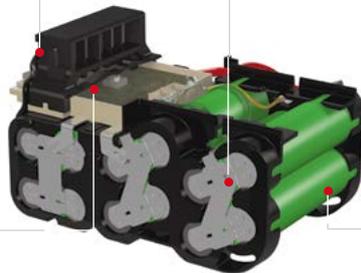

ЛЕГКО КОНТРОЛИРОВАТЬ

4 светодиодных индикатора показывают оставшееся количество заряда – полностью севшие батареи никогда не будут для ваших рабочих неприятным сюрпризом.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА

Каждый элемент снабжен двоянной клеммой – это повышает надежность наших инструментов при максимальных нагрузках и обеспечивает надежную выдачу энергии при каждом нажатии пусковой кнопки, тем самым ускоряя вашу работу.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК РАБОТЫ

Это наша самая емкая батарея 22В. Мы использовали элементы питания с большей энергоемкостью и разработали более интеллектуальное ПО, которое индивидуально отслеживает и контролирует каждый элемент для обеспечения защиты от перегрева, оптимальной производительности и зарядки.

Старая



Новая



увеличение до 80%

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

Холодная батарея заряжается быстрее и дольше отдает энергию. Корпус батареи имеет максимальное количество вентиляционных щелей для защиты от перегрева, что позволяет заряжать батареи еще быстрее при помощи нашей интеллектуальной технологии зарядки.

Инструменты на платформе 22 В

TE 2-A22 Аккумуляторный перфоратор Арт. 2043485	
TE 4-A22 Аккумуляторный перфоратор Арт. 2098482	
HDE 500-A22 Аккумуляторный дозатор Арт. 3500210	
SFC 22-A Аккумуляторный шуруповерт Арт. 2072955	
SF 22-A Аккумуляторная дрель Арт. 290248	
SFH 22-A Аккумуляторная ударная дрель Арт. 290211	
SD 5000 A-22 Шуруповерт для гипсокартона Арт. 403196	
SID 22-A Аккумуляторный винтоверт Арт. 2072945	
SIW 22-A Аккумуляторный гайковерт Арт. 2072947	
SIW 22Т-A 1/2" Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2" Арт. 409460	
SIW 22Т-A 3/4" Аккумуляторный ударный гайковерт 3/4" Арт. 2069468	
AG 125-A22 Аккумуляторная угловая шлифмашина Арт. 2109989	
SCW 22-A Аккумуляторная циркулярная пила для резки дерева Арт. 2043329	
SCM 22-A Аккумуляторная циркулярная пила для резки металла Арт. 2041565	
SC 70W-A22 Аккумуляторная циркулярная пила Арт. 2089213	

Аксессуары, батареи и зарядные устройства

C 4/36-90 Зарядное устройство с конвекционным охлаждением Арт. 2034449	
C 4/36-350 Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки – ACS Арт. 2034218	
B 22/2,6 Li-Ion Компактная батарея Арт. 2110533	
B22/5,2 Li-Ion Батарея Арт. 2110530	
SFL 22-A Фонарь Арт. 426117	
TE DRS-4-A Система пылеотведения Арт. 2098489	
C4/36-DC Автомобильное зарядное устройство Арт. 2113867	
C4/36-MC4 Зарядное устройство для последовательной зарядки нескольких батарей Арт. 2109032	



Сумка малая:
Рекомендуется для 2-х инструментов, Арт. 434910



Сумка большая:
Рекомендуется для 3-х инструментов, Арт. 2008518



Рюкзак красный:
Рекомендуется для 2-х инструментов, Арт. 2125899



Рюкзак черный:
Рекомендуется для 3-х инструментов, Арт. 2115245

Наборы аккумуляторных инструментов



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Набор TE 2-A + SF 2-A	1x Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22 02 RUS, 1x Аккумулятор. дрель/шуруповёрт SF 2-A сборка, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Батарея В 12/2.6, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2", 1x Сумка для инструмента мал.	3544704
Набор TE 2-A + SFC 22-A (1 бат)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22 02 RUS, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk, 1x Сумка для инструмента мал.	3544672
Набор TE 2-A + SFC 22-A (2 бат)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 2x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Сумка для инструмента мал.	3544703
Набор TE 4-A22 (2.0)+ SFC 22-A+SID 22-A	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Ак. ударный винтовёрт SID 22-A, 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Головка гаечная S-NS 13 С 90/3 1/2", 1x Сумка для инструмента мал	3541968
Набор TE 4-A22 (2.0)+ SFC 22-A+SIW 22-A	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Ак. ударный гайковёрт SIW 22-A 1/2", 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Головка торцевая ударная S-NSD 1/2"-13 S, 2x Головка торцевая ударная S-NSD 1/2"-13 L, 1x Головка торцевая ударная SI-BH 1/2"-1/4", 10x Насадка для шуруповёрта S-B TX 30 T, 10x Насадка для шуруповёрта S-B TX 40, 1x Сумка для инструмента мал.	3541966
Набор TE 4-A22 (2.0)+ SFC 22-A+SIW 22T-A	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Ак. ударный гайковёрт SIW 22T-A сборка, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Головка торцевая ударная SI-S 1/2"-13 S, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Сумка для инструмента мал.	3541969
Набор TE 4-A22 (2.0)+ SFC 22-A+WSR 22-A	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Аккумулятор. сабельная пила WSR 22-A сборка, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Полотно сабел. пилы UB 15 10, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Сумка для инструмента мал.	3550312
Набор TE 4-A22 (2.0)+ SFC 22-A+WSR 22-A	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Аккумулятор. циркулярная пила SCM 22-A, 1x Диск цирк.пилы SC-C MU 165x20 z40 A(20), 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Сумка для инструмента мал.	3541965
Набор TE 4-A22 (2.0)+ SFC 22-A+WSR 22-A	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Аккумулятор. циркулярная пила SCW 22-A, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Сумка для инструмента мал.	3541964
Набор TE4-A22 (2.0)+ SFC 22-A+AG 125-A22 (2.0)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Аккумулятор. шуруповёрт SFC 22-A, 1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22, 1x Clip-on front cover 125, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 25x Отрезной диск AC-D 125 (5") SP CAG, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6), 1x Очки закрытые PP EY-HA R HC/AF чист., 1x Сумка для инструмента мал.	3546196

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SF 2-A



1

Области применения

- Заворачивание саморезующих шурупов диаметром до 4,8 мм в металл
- Заворачивание шурупов диаметром до 6 мм в дерево
- Установка электрических выключателей, розеток, хомутов и другого оборудования
- Сверление отверстий диаметром до 8 мм в металле с использованием сверл HSS
- Заворачивание шурупов в гипсокартон
- Сверление отверстий диаметром до 14 мм в дереве с использованием спиральных и перьевых сверл

Преимущества

- Удобная рукоятка и отличный баланс для максимального удобства работы
- Два светодиода в основании инструмента для комфортного освещения рабочей области
- Сверхкомпактная конструкция для работы в труднодоступных местах
- Высокая производительность благодаря скорости сверления до 1500 об/мин
- Муфта предельного момента обеспечивает точный контроль аккуратного заворачивания шурупов
- Обрезиненные элементы корпуса для дополнительной прочности и защиты рабочей поверхности

Технические данные

Напряжение	12 В
Тип батареи	Li-Ion
Количество скоростей	2
Скорость вращения	передача 1: 400 об/мин; передача 2: 1500 об/мин
Макс. крутящий момент	24 Нм
Регулировка момента	0,5 – 3,5 Нм, 15 ступеней
Вес	1,1 кг
Размеры (ДхШхВ)	178 x 70 x 206 мм
Тип патрона	3-кулачковый патрон, 0,8 – 10 мм
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
СРС	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Набор: 3 шт. SF 2-A + 6 батарей + 3 ЗУ	3х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A, 3х Чемодан, 6х Батарея В 12/2.6, 3х Зарядное устройство С 4/12-50 220V, 3х Поясное крепление SF / SI, 3х Набор насадок, S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk	3531644
Набор: 3 шт. SF 2-A + 3 батарей + 1 ЗУ	3х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A, 3х Чемодан, 3х Батарея В 12/2.6, 1х Зарядное устройство С 4/12-50 220V, 3х Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk	3542107
Набор SF 2-A+SFD 2-A+SID 2-A в сумке 12V	1х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A, 1х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SFD 2-A сборка, 1х Аккумуляторный винтовёрт SID 2-A сборка, 2х Батарея В 12/2.6, 1х Зарядное устройство С 4/12-50 220V, 1х Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk, 1х Сумка	3545885
Аккумуляторная шуруповёрт SF 2-A комп. в чемодане (2 батареи)	1х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A, 1х Чемодан, 2х Батарея В 12/2.6, 1х Зарядное устройство С 4/12-50 220V, 1х Поясное крепление SF / SI, 1х Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk	3525749
Аккумуляторная шуруповёрт SF 2-A комп. (2 батареи + адаптер)	1х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A, 2х Батарея В 12/2.6, 1х Адаптер CA-B12 сборка, 1х Кобура	3525751
SF 2-A коробка	1х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A	2081470
SF 2-A чемодан	1х Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A, 1х Чемодан	2081468
Батарея В 12/2.6		2077978
С 4/12-50	Зарядное устройство, 220V короб	2077003
Кобура		2090729
Адаптер CA-B12		2077005

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SFD 2-A



Области применения

- Установка электрических выключателей, розеток и другого оборудования
- Заворачивание шурупов диаметром до 6 мм в дерево
- Заворачивание саморезующих шурупов диаметром до 4,8 мм в металл
- Сверление отверстий диаметром до 14 мм в дереве с использованием перьевых сверл

Преимущества

- Длина 144 мм и сверхкомпактная конструкция для максимального удобства работы
- Быстрозажимной патрон, разработанный специально для бит длиной 25 мм, для максимального удобства и минимальной длины инструмента с установленной битой
- Два встроенных светодиода для освещения рабочей области практически без тени
- Обрезиненные элементы корпуса для дополнительной прочности и защиты рабочей поверхности
- Контроль напряжения, тока и температуры для эффективной защиты мотора

Технические данные

Напряжение	12 В
Тип батареи	Li-Ion
Количество скоростей	2
Скорость вращения	передача 1: 400 об/мин; передача 2: 1500 об/мин
Макс. крутящий момент	24 Нм
Регулировка момента	0,5 - 3,5 Нм, 15 ступеней
Вес	1 кг
Размеры (ДхШхВ)	144 x 70 x 206 мм
Тип патрона	Шестигранная головка 1/4"
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
CPC	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Акк. шуруповёрт SFD 2-A (1 батарея)	1x Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SFD 2-A, 1x Батарея В 12/2.6, 1x Зарядное устройство С 4/12-50 220V, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Vulk, 1x Поясное крепление SF / SI	3540044
Акк. шуруповёрт SFD 2-A (2 батареи)	1x Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SFD 2-A, 2x Батарея В 12/2.6, 1x Зарядное устройство С 4/12-50 220V, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Vulk, 1x Поясное крепление SF / SI	3538023
SFD 2-A коробка	1x Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SFD 2-A	2081469

Аккумуляторный ударный винтовёрт SID 2-A



1

Области применения

- Заворачивание саморезующих шурупов диаметром до 4,8 мм в металл
- Заворачивание шурупов в гипсокартон
- Установка анкеров-шурупов HUS 6 с небольшой глубиной посадки в кирпич и бетон
- Установка рамных анкеров HRD диаметром до 8 мм в кирпич и бетон
- Сверление дерева перьевыми сверлами WDB-S

Преимущества

- Удобная рукоятка и отличная балансировка инструмента для максимально эффективной работы
- Отличное освещение рабочей области благодаря двум светодиодам
- Сверхкомпактная конструкция для удобства использования в ограниченных пространствах
- Компактная и надежная батарея с чрезвычайно эффективными ячейками для максимально длительного срока службы
- Контроль напряжения, тока и температуры для эффективной защиты мотора

Технические данные

Напряжение	12 В
Тип батареи	Li-Ion
Полная частота удара	3410 ударов/мин
Количество скоростей	1
Макс. крутящий момент	110 Нм
Вес	1,1 кг
Размеры (ДхШхВ)	157 x 70 x 205 мм
Тип патрона	Шестигранная головка 1/4"
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
СРС	Да



СРС

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Акк. винтовёрт SID 2-A	1x Ак. ударный винтовёрт SID 2-A, 2x Батарея В 12/2.6, 1x Зарядное устройство С 4/12-50 220V, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk, 1x Поясное крепление SF / SI	3538024
Акк. винтовёрт SID 2-A (2 батареи)	1x Ак. ударный винтовёрт SID 2-A	2120439

Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A



Области применения

- Вырезание отверстий диаметром до 82 мм
- Заворачивание шурупов диаметром до 8 мм в дерево
- Сверление отверстий диаметром до 26 мм в дереве с использованием спиральных и перьевых сверл
- Заворачивание шурупов диаметром до 4,8 мм в сталь
- Сверление стали с использованием сверл диаметром до 10 мм

Преимущества

- Малый вес и компактный дизайн
- Высокопроизводительный двигатель с удивительной эффективностью работы
- Надежная муфта обеспечивает высокий уровень контроля для аккуратного заворачивания шурупов
- Максимальная эффективность сверления и заворачивания шурупов со скоростью до 1 800 об/мин
- Корпус из армированного стеклопластика, в 4 раза более прочный по сравнению со стандартным пластиком
- Чрезвычайно компактная и прочная литий-ионная аккумуляторная батарея Hilti с технологией CPC для высокой эффективности работы и длительного срока службы

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Количество скоростей	2
Скорость вращения	передача 1: 600 об/мин; передача 2: 1800 об/мин
Макс. крутящий момент	55 Нм
Регулировка момента	1,5 – 10 Нм, 15 ступеней
Вес	1,7 кг
Размеры (ДхШхВ)	202 × 92 × 234 мм
Тип патрона	3-кулачковый патрон, 1,5 – 13 мм
Переключатель реверса	Да
CPC	Да



CPC



reddot award 2011 winner



product design award 2011

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Акк. шуруповерт SFC 22-A компл. (2 батареи В 22/5.2)	1x Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A CE, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Сверло спиральное HSS 2-8, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk	3548061
Акк. шуруповерт SFC 22-A компл. (1 батарея В 22/2.6)	1x Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk, 1x Сверло спиральное HSS 2-8	3543775
Акк. шуруповерт SFC 22-A компл. (2 батареи В 22/2.6)	1x Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A CE, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Сверло спиральное HSS 2-8, 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" Т (6) Bulk	3543216
SFC 22-A коробка	1x Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A	2072955
SFC 22-A чемодан	1x Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A, 1x Чемодан	2072954

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SF 22-A



Области применения

- Заворачивание шурупов диаметром до 10 мм в дерево
- Сверление отверстий диаметром до 32 мм в дереве с использованием спиральных и перьевых сверл
- Сверление глухих и сквозных отверстий с помощью биметаллических коронок диаметром до 125 мм
- Сверление с высоким крутящим моментом отверстий диаметром до 13 мм в металле
- Заворачивание самосверлящих шурупов диаметром до 4,8 мм в металл на высокой скорости (3 передача)
- Заворачивание шурупов в пластиковые анкеры диаметром до 14 мм

Преимущества

- Чрезвычайно надежный 3-скоростной цельнометаллический редуктор для высокого крутящего момента
- Наилучшее соотношение производительности и размера
- Максимальная скорость 2 140 об/мин (3 передача) для быстрого сверления в стали
- Точное отображение уровня заряда батареи
- Непревзойденная эффективность работы и емкость батареи среди инструментов класса питания 22 В
- Аккумуляторные батареи и электроинструменты имеют чрезвычайно надежные противоударные корпуса из армированного стеклопластика

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Количество скоростей	3
Скорость вращения	передача 1: 370 об/мин; передача 2: 1250 об/мин; передача 3: 2140 об/мин
Макс. крутящий момент	84 Нм
Регулировка момента	2,0 – 12 Нм, 15 ступеней
Вес	2,5 кг
Размеры (ДхШхВ)	248 x 92 x 244 мм
Тип патрона	3-кулачковый патрон, 1,5 – 13 мм
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
СРС	Да



CPC



reddot award 2009 winner



product design award 2010

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторная дрель SF 22-A комплект (1 батарея)	1x Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 22-A, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Сверло спиральное HSS 2-8, 1x Набор насадок S-BSC UNI 25/1" Т (7)	3541955
Аккумуляторная дрель SF 22-A комплект (2 батареи)	1x Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 22-A, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Сверло спиральное HSS 2-8, 1x Набор насадок S-BSC UNI 25/1" Т (7)	3542926
SF 22-A чемодан	1x Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 22-A, 1x Чемодан	290248

Аккумуляторная ударная дрель SFH 22-A



Области применения

- Ударное бурение отверстий диаметром до 14 мм в кирпиче, каменной кладке, песчано-известковых блоках и пенобетоне
- Заворачивание шурупов диаметром до 10 мм в дерево
- Сверление отверстий диаметром до 32 мм в дереве с использованием спиральных и перьевых сверл
- Сверление глухих и сквозных отверстий с помощью биметаллических коронок диаметром до 125 мм
- Сверление с высоким крутящим моментом отверстий диаметром до 13 мм в металле
- Заворачивание самосверлящих шурупов диаметром до 4,8 мм в металл на высокой скорости (3 передача)

Преимущества

- Максимальная скорость 2 140 об/мин (3 передача) для быстрого сверления в стали и непревзойденная скорость ударного бурения
- Чрезвычайно надежный 3-скоростной цельнометаллический редуктор для высокого крутящего момента
- Непревзойденная эффективность работы и емкость батареи среди инструментов класса питания 22 В
- Наилучшее соотношение производительности и размера

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Полная частота удара	39000 ударов/мин
Количество скоростей	3
Скорость вращения	передача 1: 370 об/мин; передача 2: 1250 об/мин; передача 3: 2140 об/мин
Макс. крутящий момент	84 Нм
Регулировка момента	2,0 – 12 Нм, 15 ступеней
Вес	2,6 кг
Размеры (ДхШхВ)	265 x 92 x 244 мм
Тип патрона	3-кулачковый патрон, 1,5 – 13 мм
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да



CPC



reddot award 2009 winner



2010

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторная ударная дрель SFH 22-A компл.(1 батарея)	1x Аккумуляторная ударная дрель SFH 22-A, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C 4/36- 350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Сверло по кирпичной кладке MDB 4,5,6,8,10 комплект, 1x Набор насадок S-BSC UNI 25/1" T (7)	3541852
Аккумуляторная ударная дрель SFH 22-A компл.(2 батареи)	1x Аккумуляторная ударная дрель SFH 22-A, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C 4/36- 350 220V, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Сверло по кирпичной кладке MDB 4,5,6,8,10 комплект, 1x Набор насадок S-BSC UNI 25/1" T (7)	3542923
SFH 22-A чемодан	1x Аккумуляторная ударная дрель SFH 22-A CE/JP, 1x Чемодан	290211

Аккумуляторный ударный винтовёрт SID 22-A



Области применения

- Установка анкеров-шурупов HUS диаметром до 6 мм в каменную кладку и бетон
- Установка рамных анкеров HRD диаметром 8 мм и 10 мм в каменную кладку и бетон
- Заворачивание болтов с квадратной головкой диаметром до 8 мм в дерево
- Заворачивание шурупов диаметром до 10 мм в дерево
- Заворачивание самосверлящих и самонарезающих шурупов диаметром до 4,8 мм в сталь
- Сверление дерева перьевыми сверлами WDB-S

Преимущества

- 3 передачи и электронный регулятор оборотов для удобства выбора различных скоростей вращения и максимального крутящего момента
- Оптимальный баланс и небольшой вес инструмента
- Бесщеточный двигатель обеспечивает длительный срок службы инструмента и более продолжительное время работы на одном заряде аккумулятора
- Компактный дизайн упрощает использование в ограниченном пространстве и любых других труднодоступных местах
- 4 светодиодных лампы вокруг патрона освещают рабочую зону для удобства выполнения работы
- Чрезвычайно компактная и прочная литий-ионная аккумуляторная батарея Hilti с технологией CPC для высокой эффективности работы и длительного срока службы

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Полная частота удара	3450 ударов/мин
Количество скоростей	3
Макс. крутящий момент	1000 об/мин, 1500 об/мин, 2300 об/мин
Регулировка крутящего момента	60 Нм, 110 Нм, 165 Нм
Вес	1,5 кг
Размеры (ДхШхВ)	151 x 94 x 228 мм
Тип патрона	Шестигранная головка 1/4"
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
CPC	Да



CPC



product design award



reddot award 2012 winner

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный винтовёрт SID 22-A компл. (1 батарея)	1x Ак. ударный винтовёрт SID 22-A, 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Чемодан, 1x Батарея В, 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Головка гаечная S-NS 13 C 90/3 1/2"	3541957
Аккумуляторный винтовёрт SID 22-A компл. (2 батареи)	1x Ак. ударный винтовёрт SID 22-A, 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Чемодан, 2x Батарея В, 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V, 1x Головка гаечная S-NS 13 C 90/3 1/2"	3542928
SID 22-A чемодан	1x Ак. ударный винтовёрт SID 22-A, 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Чемодан	2072944

Аккумуляторный ударный винтовёрт



Области применения

- Закручивание шурупов в деревянных конструкциях с использованием насадок «Торкс»
- Сверление в крупных деревянных конструкциях с использованием высокоэффективных спиральных сверл
- Закручивание шурупов в дерево с использованием переходника с шестигранным стержнем 7/16" для насадок под квадратную голову 1/2"

Преимущества

- Шестигранный патрон 7/16" с фланцем для удобства смены сверл и насадок даже в защитных перчатках
- Специальный ударный механизм и саморегулируемая электронная система для оптимального сверления и закручивания шурупов в дереве
- Светодиодная подсветка для освещения рабочей области
- Специальная конструкция рукоятки для удобства использования в защитных перчатках
- Оптимальный баланс и небольшой вес инструмента

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Частота удара	3000 ударов/мин
Макс. крутящий момент	500 Нм
Вес	3.1 кг
Размеры (ДхШхВ)	252 x 94 x 258 мм
Тип патрона	Шестигранник 7/16"
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
CPC	Да



CPC

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный винтовёрт SID 8-A компл. (1 батарея)	1x Ак. ударный винтовёрт SID 8-A22, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-Ion, 1x Набор бит («Торкс» 30, 40, 50)	3550188
Аккумуляторный винтовёрт SID 8-A компл. (2 батареи)	1x Ак. ударный винтовёрт SID 8-A22, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 2x Батарея В 22/5.2 Li-Ion, 1x Набор бит («Торкс» 30, 40, 50)	3550187
SID 8-A22 чемодан	1x Ак. ударный винтовёрт SID 8-A22, 1x Чемодан	2108091

Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22-A



1

Области применения

- Установка анкеров-шурупов HUS диаметром 6 мм и 8 мм в бетон
- Установка рамных анкеров HRD диаметром от 8 мм до 10 мм в каменную кладку и бетон
- Закручивание болтов с квадратной головкой диаметром до 8 мм в дерево
- Установка анкер-шурупов HUS диаметром 6 мм и 8 мм в бетон
- Закручивание и откручивание гаек и болтов размером от M6 до M16
- Установка анкеров-шпилек HSA размером от M8 до M12 с муфтой крутящего момента S-TB

Преимущества

- Бесщеточный двигатель обеспечивает длительный срок службы инструмента и более продолжительное время работы на одном заряде аккумулятора
- Компактный дизайн упрощает использование в ограниченном пространстве и любых других труднодоступных местах
- 3 передачи и электронный регулятор оборотов для удобства выбора различных скоростей вращения
- 4 светодиодных лампы вокруг патрона освещают рабочую зону для удобства выполнения работы
- Электронный регулятор оборотов и тормоз двигателя для точного старта и остановки
- Чрезвычайно компактная и прочная литий-ионная аккумуляторная батарея Hilti с технологией CPC для высокой эффективности работы и длительного срока службы

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Полная частота удара	3500 ударов/мин
Количество скоростей	1000 об/мин 1500 об/мин 2300 об/мин
Макс. крутящий момент	200 Нм
Регулировка момента	90 Нм, 160 Нм, 200 Нм
Вес	1,5 кг
Размеры (ДхШхВ)	154 x 94 x 228 мм
Тип патрона	Квадрат 1/2"
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
CPC	Да



CPC



product design award 2012 ■ red dot award 2012 winner

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный гайковерт SIW 22-A компл. (1 батарея)	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22-A 1/2", 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/2.6 Li-Ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Головка торцевая ударная S-NSD 1/2"-13 S, 2x Головка торцевая ударная S-NSD 1/2"-13 L, 1x Головка торцевая ударная SI-BH 1/2"-1/4", 10x Насадка для шуруповёрта S-B TX 30 T, 10x Насадка для шуруповёрта S-B TX 40	3541958
Аккумуляторный гайковерт SIW 22-A компл. (2 батареи)	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22-A 1/2", 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/2.6 Li-Ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Головка торцевая ударная S-NSD 1/2"-13 S, 2x Головка торцевая ударная S-NSD 1/2"-13 L, 1x Головка торцевая ударная SI-BH 1/2"-1/4", 10x Насадка для шуруповёрта S-B TX 30 T, 10x Насадка для шуруповёрта S-B TX 40	3542929
SIW 22-A 1/2" чемодан	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22-A 1/2", 1x Поясное крепление SF / SI, 1x Чемодан	2072946
SIW 22-A 1/2" коробка	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22-A 1/2", 1x Поясное крепление SF / SI	2072947

Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22T-A 1/2"



Области применения

- Установка анкеров-шурупов HUS3 диаметром от 8 мм до 14 мм в бетон
- Монтаж стального профиля, деревянных или сборных железобетонных компонентов
- Установка анкеров со сменной пружиной HCA в бетон
- Заворачивание болтов с квадратной головкой и шурупов диаметром до 12 мм в дерево

Преимущества

- Оптимальный баланс и небольшой вес инструмента
- Квадратный хвостовик 1/2" с надежным шариковым фиксатором насадки для безопасной работы и быстрой смены головки
- Совместим с любыми насадками для болтов, анкер-шурупов
- Отсутствие отдачи благодаря тангенциальному удару уменьшает утомляемость оператора
- Оптимальное системное решение для установки анкер-шурупов Hilti HUS и рамных анкеров HRD

Технические данные

Напряжение	22 В
Полная частота удара	2500 ударов/мин
Макс. крутящий момент	450 Нм
Вес	3 кг
Размеры (ДхШхВ)	232 x 94 x 258 мм
Тип патрона	Квадрат 1/2"
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
CPC	Да



CPC



reddot award 2009 winner



product design award 2010

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22T-A 1/2" компл. (1 батарея)	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3551478
Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22T-A 1/2" компл. (2 батареи)	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3550849
SIW 22T-A 1/2" коробка	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A	409460
SIW 22T-A 1/2" чемодан	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A, 1x Чемодан	3550972

Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22T-A 3/4"



Области применения

- Закручивание и откручивание высокопрочных гаек и болтов размером от M8 до M16
- Закручивание и откручивание гаек и болтов размером от M12 до M24
- Монтаж стального профиля, деревянных или сборных железобетонных компонентов
- Установка анкеров со сменной пружиной HSA в бетон

Преимущества

- Оптимальный баланс и небольшой вес инструмента
- Квадратный хвостовик 3/4" со сквозным отверстием для надежного удерживания гаечной головки
- Улучшенная настройка для закручивания метрических болтов
- Отсутствие отдачи благодаря тангенциальному удару обеспечивает гораздо менее утомительную работу для оператора

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Полная частота удара	2500 ударов/мин
Макс. крутящий момент	450 Нм
Размеры (ДхШхВ)	251 x 94 x 258 мм
Тип патрона	Квадрат 3/4"
Переключатель реверса	Да
Защита от глубокого разряда	Да
CPC	Да



CPC



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22-TA 3/4" компл. (1 батарея)	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3541954
Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 22-TA 3/4" компл. (2 батареи)	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3542925
SIW 22T-A 3/4" чемодан	1x Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A, 1x Чемодан	2069468

Аккумуляторный шуруповерт для гипсокартона SD 5000-A22



Области применения

- Крепление гипсокартонных панелей к металлическим или деревянным направляющим на стенах и потолке
- Крепление металлических направляющих для гипсокартона к металлическим направляющим (установка каркаса)
- Крепление ДСП (древесностружечных плит) к деревянному каркасу
- Крепление дерева к дереву, дерева к ДСП, ДСП к дереву
- Крепление гипсокартона к металлическим направляющим для гипсокартона

Преимущества

- Оптимальная скорость и мощность инструмента: скорость 5000 об/мин, крутящий момент 9,5 Нм
- Высокая емкость батареи и чрезвычайно короткое время зарядки: литий-ионный аккумулятор 21,6 В/3,3 Ач с технологией защиты батарей Hilti Cordless Power Care (CPC)
- Компактная и хорошо сбалансированная конструкция с практичной и удобной рукояткой
- Два инструмента в одном — мгновенная готовность магазина к работе
- Новая система быстрой смены насадки обеспечивает как никогда легкую замену держателей насадок и магазина
- Подходит для использования с длинным ограничителем глубины

Технические данные

Напряжение	21,6 В
Тип батареи	Li-Ion
Макс. крутящий момент	10 Нм
Скорость без нагрузки, диапазон	0 – 5000 об/мин
Тип патрона	Шестигранная головка 1/4"
Курок с фиксацией	Да
Вес	2,1 кг
Размеры (ДхШхВ)	253 x 99 x 235 мм
Переключатель реверса	Да



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
SD 5000-A, комплект с батареей 2,6 Ач	1x Аккумулятор шуруповёрта гипс. SD 5000-A22, 1x Насадка для шуруповёрта S-B PH2 25/1" IF, 1x Держатель насадки S-BH M 50/2, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/2.6 Li-Ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V	1 шт.	3543454
SD 5000-A, комплект с магазином SMD 57	1x Аккумулятор шуруповёрта гипс. SD 5000-A22, 1x Насадка для шуруповёрта S-B PH2 25/1" IF, 1x Держатель насадки S-BH M 50/2, 1x Чемодан, 1x Магазин для шурупов SMD 57, 1x Батарея В 22/2.6 Li-Ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-90 220V	1 шт.	3543453
SD 5000-A22 коробка	1x Аккумулятор шуруповёрта гипс. SD 5000-A22, 1x Насадка для шуруповёрта S-B PH2 25/1" IF, 1x Держатель насадки S-BH M 50/2	1 шт.	403196
SD 5000-A22 кофр	1x Аккумулятор шуруповёрта гипс. SD 5000-A22, 1x Насадка для шуруповёрта S-B PH2 25/1" IF, 1x Держатель насадки S-BH M 50/2, 1x Чемодан	1 шт.	403195

Аккумуляторный шуруповерт для металлоконструкций ST 1800-A22

1



Области применения

- Вкручивание самосверлящих и саморезующих шурупов в различные материалы, включая сталь, алюминий и дерево
- Крепление профилированных металлических листов
- Крепление сэндвич-панелей
- Крепление направляющих
- Крепление стальных или алюминиевых профилей друг к другу
- Вкручивание шурупов в ленте в местах соединений внахлест

Преимущества

- Высокоэффективный аккумуляторный шуруповерт со всеми функциями проводного инструмента, который специально предназначен для работы с металлоконструкциями
- Компактная и хорошо сбалансированная конструкция с практичной и удобной рукояткой
- Встроенные регулируемая муфта крутящего момента и ограничитель глубины для вкручивания самосверлящих шурупов (с контролем крутящего момента и глубины)
- Идеально подобранная мощность и скорость для максимальной эффективности при работах по металлоконструкциям
- Повышенная производительность без зависимости от проводов и дополнительное удобство работы с помощью вертикального адаптера SDT 30 и направляющей для шурупов ST-SG
- Аккумуляторные батареи совместимы с другими беспроводными инструментами Hilti с питанием от литий-ионных аккумуляторов 22 В

Технические данные

Тип батареи	Li-Ion
Емкость батареи	3,3 Ач
Емкость батареи 2	2,6 Ач
Количество скоростей	1
Скорость без нагрузки, диапазон	0 – 2000 об/мин
Макс. крутящий момент	12 Нм
Тип патрона	Быстрозажимной патрон 1/4"
Вес	2,5 кг
Размеры (ДхШхВ)	252 x 94 x 268 мм
Переключатель реверса	Да



reddot design award
winner 2011



product
design award
2012

Наименование

ST 1800-A22 чемодан

Комплект поставки

1x Аккумуляторный шуруповерт ST 1800-A22, 1x Патрон гайковёрта S-NSD 8, 1x Колпачок, 1x Чемодан

Номер артикула

437867

Принадлежности к аккумуляторным шуруповертам, дрелям и гайковертам

- Оптимальное применение
- Возможное применение

Наименование	SF 2-A / SFD 2-A	SID 2-A	SFH 22-A	SIW 22T-A	SF 22-A	SFC 22-A	SID 22-A	SID 8-A	SIW 22-A	SD 5000-A22	ST 1800-A22	Упаковка	Номер артикула
Адаптер для зарядного устройства CA-B12 	■	■										1 шт.	2077005
Аккумуляторный фонарь SFL 22-A коробка 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	426117
Батарея В 12/2,6 Li-ion 	■	■										1 шт.	2077978
Батарея В 22/2,6 Li-Ion 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2110533
Батарея В 22/5,2 Li-Ion (предыдущее поколение — батарея В22/3,3) 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2110530
Вертикальный адаптер SDT 5 											■	1 шт.	2057087
Зарядное устройство С 4/12-50 	■	■										1 шт.	2077003
Зарядное устройство С 4/36-350 220V Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2034218
Зарядное устройство С 4/36-DC Автомобильное зарядное устройство 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2113867
Зарядное устройство С 4/36-90 220V Зарядное устройство с конвекционным охлаждением 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2034449
Зарядное устройство С 4/36-MC4 Многосекционное зарядное устройство для нескольких батарей 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2109032
Кобура для SF 2 	■	■										1 шт.	2090729
Магазин для шурупов SMD 57 											■	1 шт.	281297
Направляющая шурупа ST-SG 5.5 											■	1 шт.	407521
Ограничитель глубины S-DG-D 11x75 (длина 75 мм) 											■	1 шт.	286504
Ограничитель глубины S-DG-D 11x50 (длина 50 мм) 											■	1 шт.	241058
Поясное крепление SF / SI Подходит ко всем моделям аккумуляторных шуруповертов и ударных инструментов с задвижной аккумуляторной батареей 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2012703
Фиксирующий ремень 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	2106731

Принадлежности к аккумуляторным шуруповертам, дрелям и гайковертам

1

Наименование	SF 2-A / SFD 2-A	SID 2-A	SFH 22-A	SIW 22T-A	SF 22-A	SFC 22-A	SID 22-A	SID 8-A	SIW 22-A	SD 5000-A22	ST 1800-A22	Упаковка	Номер артикула
Сумка с 2 батареями 22В В22/5,2+заряд. уст. С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	3545214
Сумка с 3 батареями 22В В22/5,2+заряд. уст. С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки 			■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт.	3545213
S-SY TXI40 1/4" S (10) 										■		10 шт.	2039158
S-SY PH2 116/4 1/4" (5) 										■		5 шт.	2039151
S-SY PH2 116/4 1/4" (10) 										■		10 шт.	2039152
S-SY SDT25-15 (530 мм) 											■	1 шт.	2039259

Аккумуляторные перфораторы



	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A36 (04)	TE 30-A36
	Аккумуляторный перфоратор	Аккумуляторный перфоратор	Аккумуляторный перфоратор	Комбинированный аккумуляторный перфоратор
Номинальное напряжение	22 В	22 В	36 В	36 В
Тип батареи	B 22/2,6 Li-ion (B 22/5,2 Li-ion)	B 22/5,2 Li-ion	B 36/2,6 Li-ion	B 36/6.0 Li-ion
Технические характеристики				
Диаметры при бурении в бетоне (мм)				
■ – Рекомендуемый ■ – Допустимый				
Уровень вибрации при бурении в бетоне (м/с ²)	15	11	13	11
Соотношение Бурение / Долбление				
■ – Рекомендуемый ■ – Допустимый				
Энергия удара (Дж)	1,5 Дж	2,0 Дж	2,5 Дж	3,6 Дж
Энергия удара (Дж)	TE-C	TE-C	TE-C	TE-C
Вес	2,7 кг (3,0 кг)	3,3 кг	3,7 кг	5,3 кг
Области применения				
Бурение в бетоне и кирпичной кладке	■	■	■	■
Заворачивание шурупов с использованием шпинделя TE-C-BFH и быстрозажимного патрона C/F BF	■	■		
Возможность сверления отверстий в стали и дереве с использованием быстрозажимного патрона			■	■
Бурение отверстий для установки анкеров	■	■	■	■
Бурение отверстий для вклейки химических анкеров				■
Корректировочные работы			■	■
Наличие автономного модуля пылеудаления		TE DRS 4-A	TE DRS 6-A, DCD	



Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22



1

Области применения

- Строительные работы: бурение небольших отверстий в бетоне и каменной кладке
- Внутренние отделочные работы: монтаж перегородок и подвесных потолков
- Производители металлоизделий: крепление металлических конструкций, таких как поручни, лестницы, солнцезащитные навесы, ограждения и т. д.
- Электрики: монтаж электрооборудования
- Подрядчики по телекоммуникациям: монтаж телекоммуникационного оборудования, кабелей и коммутационной аппаратуры

Преимущества

- Свобода работы без проводов сочетается с производительностью проводных инструментов
- Компактный размер и небольшой вес для исключительного удобства использования
- Светодиодная подсветка обеспечивает лучшую видимость в плохо освещенных местах
- Лучший в своем классе срок службы инструмента, подкрепленный гарантийными условиями, предоставляемыми компанией Hilti на перфоратор и принадлежности к нему
- Два режима работы: бурение и сверление без удара

Технические данные

Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Напряжение	22 В
Энергия одиночного удара	1,5 Дж
Частота ударов	5040 ударов/мин
Тип батареи	Li-Ion
Скорость вращения без нагрузки	1090 об/мин
Вес	2,7 кг
Размеры (ДхШхВ)	322 x 94 x 238 мм
Оптимальный диаметр бурения в бетоне	4 – 12 мм
Переключатель реверса	Да
Плавная регулировка скорости	Да
Ограничитель глубины	Да



SPC



reddot design award
winner 2013



product design award
2013

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22 компл. (1 батарея)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22 02 RUS, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16	3541959
Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22 компл. (2 батареи)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22 02 RUS, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/2.6 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16	3542930
TE 2-A22 коробка	1x Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22	2043485
TE 2-A22 чемодан	1x Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22, 1x Чемодан	2043484

Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22



Области применения

- Сверление и бурение бетона и каменной кладки
- Эпизодическое сверление в стали и дереве с использованием дополнительного переходного патрона
- Заворачивание шурупов при использовании специального держателя насадки с хвостовиком TE-C (SDS Plus)
- Бурение бетона без пыли в чистых помещениях с использованием модуля пылеудаления (DRS-4-A)

Преимущества

- Эргономичная D-образная рукоятка для удобства использования при продолжительной работе
- Разработан специально для работы от аккумуляторной батареи
- Лучшее соотношение производительности и веса инструмента
- Бурение без пыли с использованием системы пылеотведения DRS-4-A
- Электронный регулятор оборотов для точного бурения
- Переключатель реверса с возможностью блокировки (среднее положение)

Технические данные

Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Напряжение	22 В
Энергия одиночного удара	2 Дж
Частота удара	5200 ударов/мин
Тип батареи	Li-Ion
Скорость вращения без нагрузки	1090 об/мин
Вес	3,3 кг
Размеры (ДхШхВ)	324 x 94 x 201 мм
Оптимальный диаметр бурения в бетоне	5 – 12 мм
Переключатель реверса	Да
Плавная регулировка скорости	Да
Ограничитель глубины	Да



CPC

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 (2.0), компл. с 1 батареей	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16	3541960
Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 (2.0), компл. с 2 батареями	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 5/11, 2x Твердосплавный бур TE-C(2) 6/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 8/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 10/16, 1x Твердосплавный бур TE-C(2) 12/16	3542931
Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 (2.0), компл. с DRS без 3У и батарей	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Система пылеотведения TE DRS-4-A	3526692
TE 4-A22 коробка	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02	2098482
TE 4-A22 чемодан	1x Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 02, 1x Чемодан	2098476

Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36 (04)



1

Области применения

- Сверление и бурение бетона и каменной кладки
- Эпизодическое сверление стали и дерева с использованием дополнительного быстрозажимного патрона
- Заворачивание шурупов при использовании специального держателя насадки с хвостовиком TE-C (SDS Plus)
- Бурение бетона без пыли в чистых помещениях с помощью модуля пылеудаления (DRS-6-A)
- Эпизодическое долбление

Преимущества

- Чрезвычайно мощный перфоратор, созданный для серийного выполнения отверстий
- Очень удобный и легкий для комфортной работы
- Большой ресурс работы с батареями В 36: стандартной и повышенной емкости. Быстрая зарядка батарей
- Система AVR (активное поглощение вибрации) обеспечивает высокую защиту оператора от вибрации во время работы
- Наилучшая производительность в своем классе и превосходная эффективность системы с использованием бесщеточного двигателя
- Сменный патрон для универсального использования под разные задачи на объекте

Технические данные

Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Напряжение	36 В
Энергия одиночного удара	2,5 Дж
Частота удара	5100 ударов/мин
Тип батареи	Li-Ion
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	1050 об/мин
Вес	3,7 кг
Размеры (ДхШхВ)	367 x 92 x 201 мм
Оптимальный диаметр бурения в бетоне	6 – 16 мм
Плавная регулировка скорости	Да
Модуль пылеудаления	TE DRS-6-A (02): DCD (не входит в комплект поставки)



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36 (04) компл. (1 батарея 2.6 Ач)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C4/36-350 220V, 1x Батарея В 36/2,6 Li-Ion, 1x Набор буров (TE-CX 5, 6, 8, 10, 12)	3550191
Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36 (04) компл. (2 батареи 2.6 Ач)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C4/36-350 220V, 2x Батарея В 36/2,6 Li-Ion, 1x Набор буров (TE-CX 5, 6, 8, 10, 12)	3550192
Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36 (04) компл. (1 батарея 5.2 Ач)	1x Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C4/36-350 220V, 1x Батарея В 36/5.2 Li-Ion, 1x Набор буров (TE-CX 5, 6, 8, 10, 12), система для удаления пыли TE DRS-6-A	3550213
Набор аккумуляторный перфоратор TE 6-A36 (04) + Аккумуляторная углошлиф. машина AG 125-A36 в сумке	1x Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C4/36-350 220V, 1x Батарея В 36/5.2 Li-Ion, 1x Батарея В 36/2.6 Li-Ion, 1x Набор буров (TE-CX 5, 6, 8, 10, 12), 25x Отрезной диск AC-D 125 (5") SP CAG, 1x Сумка	3550214
Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36 (04) в чемодане	1x Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36, 1x Чемодан	2098468

Аккумуляторный комбинированный перфоратор TE 30-A36



Области применения

- Бурение отверстий для анкеров и сквозных отверстий в бетоне и каменной кладке, диаметры – 4 – 28 мм, рекомендуемые диаметры – 10 – 20 мм
- Бурение отверстий диаметром 4 – 28 мм под арматуру, рекомендуемые диаметры 10 – 20 мм
- Корректирующее долбление
- Сверление в дереве, металле и других материалах с использованием быстрозажимного патрона
- Закручивание и выкручивание шурупов с использованием быстрозажимного патрона

Преимущества

- Наилучшая производительность в своем классе и превосходная эффективность системы с использованием бесщеточного двигателя
- Аккумуляторная батарея высокой емкости и быстрое зарядное устройство дают возможность использовать только одну батарею в течение всего рабочего дня
- Уникальная технология активного контроля крутящего момента (ATC) мгновенно останавливает двигатель в случае заклинивания бура
- Более высокая эффективность работы благодаря повышенной мобильности
- Система активного поглощения вибрации (AVR) обеспечивает самый низкий уровень вибрации среди инструментов этого класса
- Самая высокая скорость бурения с использованием буров SDS Plus среди всех проводных или аккумуляторных комбинированных перфораторов

Технические данные

Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Энергия одиночного удара	3,6 Дж
Напряжение	36 В
Максимальный диапазон бурения в бетоне	4 – 28
Диапазон оптимальных диаметров	10 – 20 мм
Тип батареи	Li-Ion
Частота удара	4500 ударов/мин
Скорость вращения без нагрузки	850 об/мин
Вес	5,5 кг
Размеры (ДхШхВ)	423 x 111 x 231 мм
Система активного контроля крутящего момента (ATC)	Да
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да



CPC



SDS plus



reddot design award
winner 2013



2013



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный перфоратор TE 30-A36 компл.	1x Аккумуляторный комбинир. перфоратор TE 30-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V, 1x Батарея В 36/6.0 Li-Ion сборка, 1x Твердосплавный бур TE-CX 16/22	3503288
Аккумуляторный перфоратор TE 30-A36 компл.	1x Аккумуляторный комбинир. перфоратор TE 30-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V, 2x Батарея В 36/6.0 Li-Ion сборка, 1x Твердосплавный бур TE-CX 16/22	3503287
TE 30-A36 чемодан	1x Аккумуляторный комбинир. перфоратор TE 30-A36, 1x Чемодан	2048586

Принадлежности для аккумуляторных перфораторов

- Оптимальное применение
- Возможное применение

Наименование	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A36 (04)	TE 30-A36	Упаковка	Номер артикула
Аккумуляторный фонарь SFL 22-A коробка 	■	■			1 шт.	426117
Батарея В 22/2,6 Li-Ion 	■	■			1 шт.	2110533
Батарея В 22/5,2 Li-Ion (предыдущее поколение — батарея В22/3,3) 	■	■			1 шт.	2110530
Батарея В36/2,6 			■		1 шт.	2098209
Батарея В36/5,2 			■		1 шт.	2098471
Батарея В 36/6,0 			■		1 шт.	2036606
Зарядное устройство С 4/36-350 220V Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки 	■	■	■	■	1 шт.	2034218
Зарядное устройство С 4/36-90 220V Зарядное устройство с конвекционным охлаждением 	■	■	■	■		2034449
Быстрозажимной патрон TE 2 (2-S) Шпindel в комплекте 	■	■			1 шт.	224117
Быстрозажимной патрон TE 6 			■		1 шт.	2123166
Быстрозажимной патрон 13 Необходимо комплектовать шпindelом TE-C-BFH 	■	■			1 шт.	60208
Шпindel-патрон TE-C-BFH 	■	■			1 шт.	60459
Патрон TE 6 			■		1 шт.	2123167
Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N 	■	■	■	■	1 шт.	2065591
Очки закрытые PP EY-NA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N 	■	■	■	■	1 шт.	2065590
Очки защитные PP EY-CA NCH чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Optidur NCH, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с 	■	■	■	■	1 шт.	2065449
Очки защитные PP EY-GU B AF голуб. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания 	■	■	■	■	1 шт.	2065447
Очки защитные PP EY-GU C HC/AF чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания 	■	■	■	■	1 шт.	2065445
Очки защитные PP EY-GU G HC/AF сер. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания 	■	■	■	■	1 шт.	2065446

Принадлежности для аккумуляторных перфораторов

Наименование		TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A36-AVR	TE 30-A36	Упаковка	Номер артикула
Пылезащитный колпачок		■	■			1 шт.	73337
Пылезащитный колпачок 8 – 15 мм			■			1 шт.	70589
Пылезащитный колпачок SW22		■	■			1 шт.	30650
Быстрозажим. патрон TE 16/TE 30					■	1 шт.	282341
Кулачковый патрон с ключом					■	1 шт.	282342
Патрон TE-C/TE 30 (02)					■	1 шт.	2052753
Система пылеотведения TE DRS-4-A коробка			■			1 шт.	2098489
Система пылеотведения TE DRS-6-A коробка				■			2098510
Коллектор для пыли DCD (TE 6)				■		1 шт.	2090706
Фильтр для пыли TE DRS-A			■	■		1 шт.	428625
Головка пылеотводная TE DRS-A			■	■		1 шт.	428626
Сумка для инструмента большая		■	■	■	■	1 шт.	2008518
Сумка для инструмента малая		■	■	■	■	1 шт.	434910
Сумка с 2-мя батар. 22 В B22/5,2 + заряд. уст. С 4/36-350 с функцией быстрой зарядки		■	■			1 шт.	3545214
Сумка с 3-мя батар. 22 В B22/5,2 + заряд. уст. С 4/36-350 с функцией быстрой зарядки		■	■			1 шт.	3545213
Угловой патрон TE-AC 2				■		1 шт.	2126158
Чемодан TE 6-A36 + AG 125-A36				■		1 шт.	2152009

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22 (02)



1

Области применения

- Отделочные работы
- Демонтажные работы
- Резка и шлифовка стали и других металлов

Преимущества

- Эргономичный дизайн и функции обеспечения безопасности (мгновенная остановка диска, система активного контроля вращающего момента, автоматическое отключение при перегрузке)
- На 30-40% более высокая эффективность работы с новой аккумуляторной батареей B22/5,2
- Бесщеточный двигатель обеспечивает в три раза больший срок службы
- Абразивные диски, специально разработанные для аккумуляторной версии инструмента, обеспечивают дополнительный ресурс работы батареи на одном заряде
- Оптимальный баланс и небольшой вес инструмента обеспечивают большую гибкость и меньшую усталость оператора при работе с ним

Технические данные

Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска
Напряжение батареи	22 В
Максимальная глубина реза	34 мм
Диаметр диска	125 мм
Скорость без нагрузки	9500 об/мин
Выключатель стопора	Да
Технология Smart Power™	Да
Вес	2,7 кг
Размеры (ДхШхВ)	351 x 93 x 131 мм
Бесщеточный двигатель	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторная УШМ AG 125-A22 компл. (1 батарея)	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22, 1x Clip-on front cover 125, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 25x Отрезной диск AC-D 125x1x22.2 SP CAG (P), 1x Очки закрытые PP EY-HA R HC/AF чист.	3541850
Аккумуляторная УШМ AG 125-A22 компл. (2 батареи)	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22, 1x Clip-on front cover 125, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 25x Отрезной диск AC-D 125 (5") SP CAG, 1x Очки закрытые PP EY-HA R HC/AF чист.	3542382
AG 125-A22 коробка	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22, 1x Защитный кожух 125 мм	2109989
AG 125-A22 чемодан	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22, 1x Чемодан, Защитный кожух 125 мм	2109988
AC-D 125 (5") SP CAG	Отрезной диск	2126634

Аккумуляторные углошлифовальные машины AG 125-A36 и AG 150-A36



Области применения

- Демонтаж
- Резка и шлифовка стали и других металлов
- Удаление заусенцев и полировка металла
- Резка и шлифовка минеральных материалов (только 125 мм)

Преимущества

- Эргономичный дизайн и функции обеспечения безопасности (мгновенная остановка диска, система активного контроля вращающего момента, автоматическое отключение при перегрузке)
- Бесщеточный двигатель обеспечивает в три раза больший срок службы (без поломки коллектора и без необходимости замены угольных щеток)
- Абразивные диски, специально разработанные для аккумуляторной версии инструмента
- Мощная и надежная батарея 36 В с технологией CPC для обеспечения высокой эффективности работы и длительного срока службы
- Возможно использование диска 150 мм для большей глубины пропила на 40%

Технические данные

Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска
Напряжение батареи	36 В
Максимальная глубина реза	34 / 46 мм
Диаметр диска	125 / 150 мм
Скорость без нагрузки	9500 / 8500 об/мин
Кнопка блокировки включения	Да
Технология Smart Power™	Да
Вес	3,45 / 3,46 кг
Бесщеточный двигатель	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторная. УШМ AG 125-A36 компл. (1 батарея)	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V, 1x Батарея B 22/5.2 Li-Ion, 25x Отрезной диск AC-D 125 (5") SP CAG	3550216
Аккумуляторная. УШМ AG 125-A36 компл. (2 батареи)	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A36, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V, 2x Батарея B 22/5.2 Li-Ion, 25x Отрезной диск AC-D 125 (5") SP CAG	3550215
Аккумуляторная УШМ AG 125-A36 (чемодан)	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A36, 1x Чемодан	2101172
Аккумуляторная УШМ AG 125-A36 (коробка)	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A36	2101171
Аккумуляторная УШМ AG 150-A36 (коробка)	1x Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 150-A36	2101178

Принадлежности для углошлифовальных машин

1

Наименование		AG 125-A22	AG 125-A36	AG 150-A36	Упаковка	Номер артикула
Боковая рукоятка (M10) сборка 		■	■	■	1 шт.	282140
Фланец M14/22.2 Для углошлифовальной машины, диаметр 125 мм, 150 мм, 180 мм и 230 мм 		■	■	■	1 шт.	93934
Быстрозажимная гайка плоск. Для шпинделя M14 (Ø125, Ø150, Ø180, Ø230) 		■	■	■	1 шт.	33685
Гайка M14 Для шпинделя M14 (Ø125, Ø150, Ø180, Ø230) 		■	■	■	1 шт.	93935
Защитный кожух 125 Для углошлифовальной машины, диаметр 125 мм 		■	■	■	1 шт.	341429
Защитный кожух 150 				■	1 шт.	341430
Ключ торцовый В35 		■	■	■		93932
Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам К, защита от запотевания: N 		■	■	■	1 шт.	2065591
Очки закрытые PP EY-NA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N 		■	■	■	1 шт.	2065590
Очки защитные PP EY-CA NCH чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Optidur NCH, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с 		■	■	■	1 шт.	2065449
Очки защитные PP EY-GU B AF голуб. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания 		■	■	■	1 шт.	2065447
Очки защитные PP EY-GU C HC/AF чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания 		■	■	■	1 шт.	2065445
Очки защитные PP EY-GU G HC/AF сер. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания 		■	■	■	1 шт.	2065446
Кожух для резки DC-EX 125/5°C 			■	■	1 шт.	284978

Принадлежности для углошлифовальных машин

- Оптимальное применение
- Возможное применение

Наименование		AG 125-A22	AG 125-A36	AG 150-A36	Упаковка	Номер артикула
Кожух для шлифовки DG-EX 125/5"			■	■	1 шт.	267719
Зарядное устройство С 4/36-350 220V коробка Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки		■	■	■	1 шт.	2034218
Батарея В 22/5,2 Li-Ion (предыдущее поколение — батарея В22/3,3)		■			1 шт.	2110530
Батарея В 36/2,6 Li-Ion			■	■	1 шт.	2098209
Батарея В 36/5,2 Li-Ion			■	■	1 шт.	2908471
Сумка с 2-мя батареями 22 В В22/5.2 + 3У С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки		■			1 шт.	3545214
Сумка с 3-мя батареями 22 В В22/5.2 + 3У С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки		■			1 шт.	3545213

Аккумуляторная циркулярная пила для резки металла SCM 22-A



1

Области применения

- Резка металлических строительных профилей и труб с максимальной производительностью и точностью
- Резка листового металла при монтаже систем отопления и вентиляции
- Резка сэндвич-панелей, проволоочной сетки и профилированного настила
- Корректировочная резка листового металла
- Быстрая и аккуратная резка желобов, труб, трубопроводов и профилей
- Резка листового металла с направляющим рельсом (необходим адаптер для направляющего рельса)

Преимущества

- Один заряд аккумуляторной батареи позволяет выполнить более 150 резов профиля MQ41
- Вес менее 4 кг обеспечивает максимальное удобство и простоту использования
- Специальный тормоз останавливает диск менее чем за 0,5 сек., обеспечивая максимальную безопасность и удобство
- Светодиодная лампа, встроенная в переднюю часть защитного кожуха, обеспечивает бестеневое освещение линии реза для удобства оператора

Технические данные

Напряжение батареи	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Максимальная глубина реза	57 мм
Диаметр диска, диапазон	160 – 165 мм
Скорость без нагрузки	3500 об/мин
Посадочное отверстие	20 мм
Вес	4 кг
Размеры (ДхШхВ)	370 x 206 x 242 мм



CPC

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Ак. цирк. пила SCM 22-A компл. (1 батарея)	1x Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A, 1x Диск цирк.пилы SC-C MU 165x20 z40 A(20), 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V, 1x Батарея B 22/5.2 Li-ion, 1x Чемодан	3541923
Ак. цирк. пила SCM 22-A компл. (2 батареи)	1x Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A, 1x Диск цирк.пилы SC-C MU 165x20 z40 A(20), 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V, 2x Батарея B 22/5.2 Li-ion, 1x Чемодан	3542379
SCM 22-A коробка	1x Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A, 1x Диск цирк.пилы SC-C MU 165x20 z40 A(20)	2041565
SC-C MU 165x20 z40 A	Диск циркулярной пилы для стали	2014797
SC-C MS 165 AL	Диск циркулярной пилы для алюминия	2023990
SCB M Xcut 165	Диск циркулярной пилы для нержавеющей стали	2023994
SCB M Xcut 165 (5)	Диск циркулярной пилы для нержавеющей стали: комплект (5 дисков)	2116377

Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A



Области применения

- Общие строительные работы: резка опалубочных щитов, ОСП, фанеры, ДСП, пластика, стропил и досок
- Внутренние отделочные работы: резка гипсокартонных панелей, цементно-стружечных плит, МДФ и ДВП
- Резка опалубочных щитов, досок, паркетной доски, ОСП, ДСП, фанеры и пластика
- Обрезка и подгонка компонентов из дерева и листового материала
- Прямой рез с использованием направляющего рельса (требуется адаптер для направляющего рельса)

Преимущества

- Высокая эффективность резки для инструмента такого размера и веса
- Совместимость со всеми аккумуляторными батареями Hilti 22 В
- Небольшой вес — всего 3,9 кг по сравнению с весом проводных инструментов
- Чрезвычайно быстрая остановка диска для обеспечения максимальной безопасности
- Высокий ресурс батареи обеспечивает более высокую эффективность работы и большее количество резов на одном заряде аккумулятора по сравнению с аналогичными инструментами на рынке

Технические данные

Напряжение батареи	22 В
Максимальная глубина реза	57 мм
Глубина реза при 45°	42 мм
Глубина реза при 50°	38 мм
Диаметр диска, диапазон	160 – 165 мм
Скорость без нагрузки	4000 об/мин
Вал	20 мм
Размеры (ДхШхВ)	393 x 208 x 241 мм
Вес	3,9 кг



CPC




reddot design award
winner 2012



product
design award
2012

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A компл. (1 батарея)	1x Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A, 1x Адаптер для направляющей SCW сборка, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3541924
Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A компл. (2 батареи)	1x Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A, 1x Адаптер для направляющей SCW сборка, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3542380
SCW 22-A коробка	1x Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A	2043329
SCW 22-A чемодан	1x Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A, 1x Адаптер для направляющей SCW, 1x Чемодан	2043328
SCB WU 165x20 z24 A	Диск для циркулярной пилы по дереву	2037951

Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22

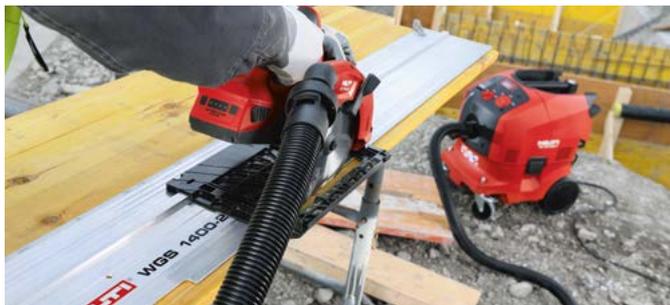

1

Области применения

- Резка опалубочных щитов, ОСП, фанеры, ДСП, пластика, стропил и досок
- Обрезка и подгонка компонентов из дерева и листового материала
- Продольная и поперечная резка глубиной до 70 мм
- Снятие фасок и резка под углом. Возможно использование направляющего рельса

Преимущества

- Первая и самая легкая циркулярная пила по дереву на платформе 22В с глубиной реза до 70 мм.
- Высокая безопасность: быстрая остановка диска (менее 0,5 сек), прочный кожух из композитных материалов, подсветка линии реза, безопасное положение батареи при транспортировке
- Поворотное сопло для отвода деревянной стружки
- Предустановка угла пропила: 22,5°, 45°, 50°. Возможно использование направляющего рельса при пропилах под углом 90° и 45°

Технические данные

Напряжение	22 В
Тип батареи	Li-Ion
Максимальная глубина реза	70 мм
Глубина реза при 45°	51 мм
Глубина реза при 50°	45 мм
Диаметр диска	190 мм
Скорость без нагрузки	3500 об/мин
Посадочное отверстие	30 мм
Вес	4,5 кг



CPC



red dot design award
winner 2012



product design award

2012

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22 комплект (1 батарея)	1x Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22, 1x Адаптер для направляющего рельса, 1x Чемодан, 1x Батарея В 22/5.2 Li-Ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3550190
Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22 комплект (2 батареи)	1x Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22, 1x Адаптер для направляющего рельса, 1x Чемодан, 2x Батарея В 22/5.2 Li-Ion, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V	3550189
Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22 (коробка)	1x Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22	2089213

Принадлежности к циркулярным пилам

Наименование	SCM 22-A	SCW 22-A	SC 70W-A22	Упаковка	Номер артикула
Адаптер для направляющей SC 70W 			■	1 шт.	2089216
Адаптер для направляющей SCW/WSC 		■		1 шт.	434942
Адаптер для направляющей SCM 22-A 	■			1 шт.	2098868
Батарея В 22/5,2 Li-Ion (предыдущее поколение — батарея В22/3,3) 	■	■	■	1 шт.	2110530
Зарядное устройство С 4/36-350 220V Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки 	■	■	■	1 шт.	2034218
Набор направляющий рельс WGS 1400-2B (1 рельс в сумке, 2*струбины) 	■	■	■	1 шт.	287269
Направляющий рельс WGS 1400-2 	■	■	■	1 шт.	338155
Сумка с 2-мя батареями 22 В В22/5.2 + 3У С 4/36-350 с функцией быстрой зарядки 	■	■	■	1 шт.	3545214
Сумка с 3-мя батареями 22 В В22/5.2 + 3У С 4/36-350 с функцией быстрой зарядки 	■	■	■	1 шт.	3545213
Чемодан для SC 70W 			■	1 шт.	2089215

Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A



1

Области применения

- Резка металлических труб и трубопроводов
- Резка арматуры, резьбовых шпилек и металлического профиля
- Резка оконных рам, деревянных изделий и пластика

Преимущества

- Компактный дизайн, небольшой вес, высокая производительность и продолжительный срок службы пилы обеспечивают максимальную свободу перемещения
- Почти в два раза больше резов в металле на одном заряде аккумулятора по сравнению с аналогами того же класса
- Уникальная система активного поглощения вибрации (AVR): вертикальный редуктор с низкой вибрацией и подпружиненное основание значительно снижают вибрацию, тем самым обеспечивая плавную и легкую резку
- Технология защиты литий-ионных аккумуляторов Hilti CPC второго поколения: надежные элементы батареи обеспечивают ее длительный срок службы, напряжение каждой ячейки контролируется индивидуально, что увеличивает срок службы и гарантирует точность индикации уровня заряда батареи
- Противоударный корпус из армированного стеклопластика

Технические данные

Напряжение батареи	22 В
Длина хода	28 мм
Частота хода	3000 ход/мин
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Вес	3,8 кг
Размеры (ДхШхВ)	492 x 96 x 196 мм



CPC AVR



reddot design award
winner 2010



product design award
2010

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A компл. (1 батарея)	1x Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A сборка, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 1x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 5x Полотно сабельной пилы UB 15 10	3541925
Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A компл. (2 батареи)	1x Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A сборка, 1x Чемодан, 1x Зарядное устройство С 4/36-350 220V, 2x Батарея В 22/5.2 Li-ion, 5x Полотно сабельной пилы UB 15 10	3542381
WSR 22-A коробка	1x Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A	2049317
WSR 22-A чемодан	1x Аккумуляторная сабельная пила WSR 22-A, 1x Чемодан	2049316

Принадлежности для сабельных пил

Наименование		WSR 22-A	Упаковка	Номер артикула
Батарея В 22/5,2 Li-Ion (предыдущее поколение — батарея В22/3,3)			■	1 шт.
				
Зарядное устройство С 4/36-350 220V (коробка) Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки		■	1 шт.	2034218
				
Сумка с 2-мя батареями 22 В В22/5.2 + 3У С 4/36-350 с функцией быстрой зарядки		■	1 шт.	3545214
				
Сумка с 3-мя батареями 22 В В22/5.2 + 3У С 4/36-350 с функцией быстрой зарядки		■	1 шт.	3545213
				

Аккумуляторный фонарь SFL 22-A



1

Области применения

- Подсветка для работы в темных местах

Преимущества

- Надежный и простой дизайн — удобный для использования и переноски, занимает минимум места в ящике для инструментов
- Использование технологии светодиодов с низким энергопотреблением для максимально долгого срока службы аккумуляторной батареи и яркого равномерного освещения
- Транспортировочное положение для защиты линзы во время перемещения и хранения

Технические данные

Тип батареи	Li-Ion
Напряжение	22 В
Мощность светодиода	3 Вт
Светоотдача	190 лм
Угол освещенности	28,1°
Время работы с батареей В22/5,2 Ач	Около 20 часов



CPC



product design award 2011



reddot design award winner 2011

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Аккумуляторный фонарь SFL 22-A коробка	1x Аккумуляторный фонарь SFL 22-A сборка	426117

Дозатор HDE 500-A22



Области применения

- Инъектирование химических анкеров Hilti HIT для установки анкерных шпилек и арматуры в бетоне и кирпичной кладке
- Серийное крепление или закачка в глубокие отверстия

Преимущества

- Легкое инъектирование даже при низких температурах
- Регулятор дозировки для быстрого и точного инъектирования химического состава
- Быстрое и эффективное инъектирование химического состава
- Высокий ресурс на одном заряде батареи (до 100 капсул 500 мл)
- Автоматический сброс давления для экономии химического состава
- Надежная конструкция для любых условий строительной площадки

Технические данные

Тип источника напряжения	Аккумуляторные литий-ионные батареи Hilti на платформе 22 В
--------------------------	---



reddot design award
winner 2013



product
design award
2013

Наименование	Вес	Комплект поставки	Номер артикула
HDE 500-A22		1x Дозатор HDE 500-A22 EU сборка, 1x Картридж капсулы 500ml красн., 1x Картридж капсулы 500ml чёрн.	3500210
HDE 500-A22 коробка	2.2 кг	1x Дозатор HDE 500-A22 EU сборка	2005630
Дозатор MD 1000		1x Дозатор HIT M сборка	371291

