
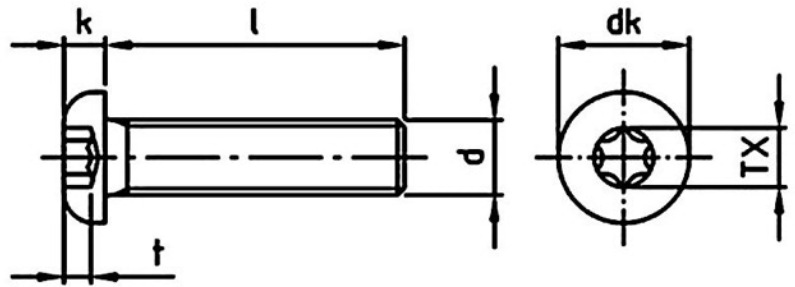


Винт ISO 7380 A2 с полукруглой головкой шлиц Torx нержавеющей

Винт ISO 7380 предназначен для работы с металлом и сталью. Применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве в условиях с повышенной влажностью и кислотностью.

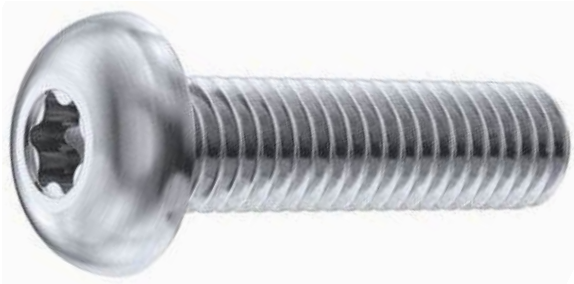

Материал	нержавеющая сталь A2
Материал основания	сталь, металл
Тип головки	полукруглая
Тип резьбы	полная
Шлиц	Torx (TX)
Аналоги	ISO 14583, DIN 7985, DIN 7500C
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр резьбы, d	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Диаметр головки, dk	3.4	4.6	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21	28
Высота головки, k	1.3	1.5	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6	8.8
Глубина шлица, t	0.6	0.6	1.15	1.5	1.9	2.1	2.7	3.4	4.2	-
Шлиц Torx	TX6	TX8	TX10	TX20	TX25	TX30	TX40	TX50	TX50	-