

Нерж. сталь/Нерж. сталь Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик



Свойства

- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Гидроизолирующее соединение
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: нержавеющая сталь А2
Стержень: нержавеющая сталь А2




Применение


Электромодули, системы пеленгации, промышленное кондиционирование.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	3,20	3,60
4,0	4,20	5,10
4,8	5,50	7,55



Установка

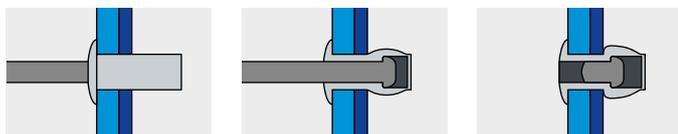

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01300003208	3,2	8,0	3,3	6,0 x 1,0	0,5–3,0	500
01300003209		9,5			1,0–4,5	500
01300003212		12,0			4,5–7,0	500
01300004008	4,0	8,0	4,1	8,0 x 1,4	0,5–3,0	500
01300004009		9,5			1,0–4,5	500
01300004012		12,0			4,5–6,5	500
01300004014		14,0			6,5–9,0	500
01300004016		16,0			9,0–11,0	500
01300004809	4,8	9,5	4,9	9,5 x 1,4	1,0–4,0	500
01300004812		12,0			4,0–6,0	500
01300004813		13,0			5,0–7,0	250
01300004815		15,0			5,0–9,0	250
01300004816		16,0			6,0–10,0	250
01300004817		17,0			10,0–12,0	250
01300004818		18,0			11,0–13,0	250

Нерж. сталь/Нерж. сталь Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

