

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, широкий бортик



Свойства

- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Низкая степень сжатия двух материалов
- Крепление листа алюминия с большой зоной прижима
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg
- Стержень: алюминий Al Mg 5



Применение

Крепление облицовки, крепление фурнитуры в судостроении, крепление напольного покрытия в судостроении.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,8	0,98	1,30

Установка

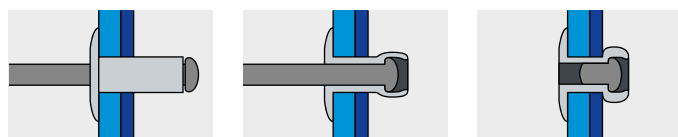

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01180004810	4,8	10,0	4,9	14,0 x 1,8	4,0-6,0	250
01180004812		12,0			6,0-8,0	250
01180004814		14,0			8,0-10,0	250
01180004816		16,0			10,0-12,0	250
01180004818		18,0			12,0-14,0	250
01180004821		21,0			14,0-17,0	200
01180004824		24,0			17,0-20,0	150
G1184004810	4,8	10,0	4,9	16,0 x 1,8	4,0-6,0	1500

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, широкий бортик

