

## Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, стандартный бортик



### Свойства

- Большая площадь крепления с тыльной стороны материала
- Высокая степень удержания в материале при вырыве
- Увеличенная погрешность отверстия
- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5  
Стержень: сталь оцинкованная




### Применение


Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов.

### Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	1,00	1,20
4,0	1,44	1,45
4,8	1,80	1,57
5,0	2,00	2,10
6,4	2,45	3,50



### Установка

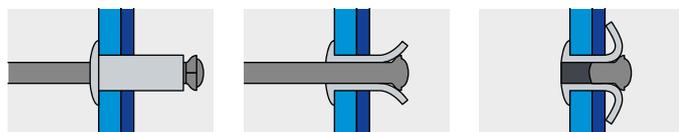

Арт. №	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01130003208	3,2	8,0	3,4	6,5 × 0,8	3,5	500
01130003210		10,0			5,0	500
01130003212		12,0			7,0	500
01130003214		14,0			9,0	500
01130003216		16,0			11,0	500
01130003218	18,0	13,0	500			
01130004008	4,0	8,0	4,2	8,0 × 1,0	4,0	500
01130004010		10,0			6,0	500
01130004012		12,0			8,0	500
01130004014		14,0			10,0	500
01130004016		16,0			12,0	500
01130004018	18,0	14,0	500			
01130004020	20,0	16,0	500			
01130004025	25,0	21,0	250			
01130004810	4,8	10,0	5,0	9,5 × 1,1	5,0	500
01130004812		12,0			7,0	500
01130004814		14,0			9,0	250
01130004816		16,0			11,0	250
01130004818		18,0			13,0	250
01130004821	21,0	16,0	250			
01130004824	24,0	19,0	200			
01130004827	27,0	22,0	200			
01130004830	30,0	25,0	200			
01130004832	32,0	27,0	150			
01130004835	35,0	30,0	150			
01130004840	40,0	32,0	150			
01130004845	45,0	37,0	100			
01130004850	50,0	42,0	100			
01130005040	5,0	40,0	5,2	9,3 × 1,5	32,0	150
01130005045		45,0			37,0	100
01130005050		50,0			42,0	100
01130005055		55,0			47,0	100
G1130005060		60,0			52,0	500
G1130005065	65,0	57,0	500			
G1130005070	70,0	62,0	500			
G1130005075	75,0	68,0	500			
G1130005080	80,0	72,0	500			
G1130005090	90,0	80,0	500			

### Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, стандартный бортик

