


BDPD Блок двойной с пластиковым диском

Блоки для троса с пластиковым роликом используют как промежуточную деталь между грузом и оборудованием для поднятия груза. Применяются в основном на крупномасштабных стройках и такелажных работах.

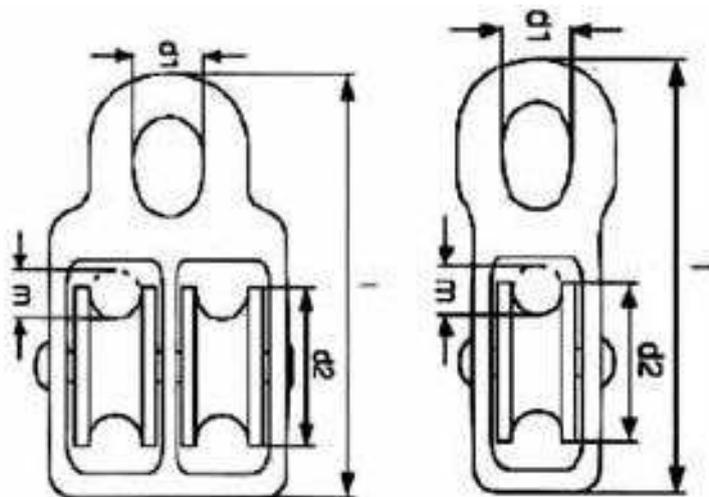

Материал	оцинкованная сталь
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр диска, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Диаметр шкива (D2), мм	15	20	25	30	40	50	65
Диаметр каната, мм	5	6	7	8	9	12	16
Ширина отверстия вертлюга (D1), мм	10	11	12	13	14	16	20
Длина блока (l), мм	50	60	70	80	90	113	135
Предел прочности, тонн	0.55	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.5