


## DIN 444 В Болт откидной с ушком нержавеющая сталь А2

Болт используют для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в производственных станках и приборах, а так же в строительстве.

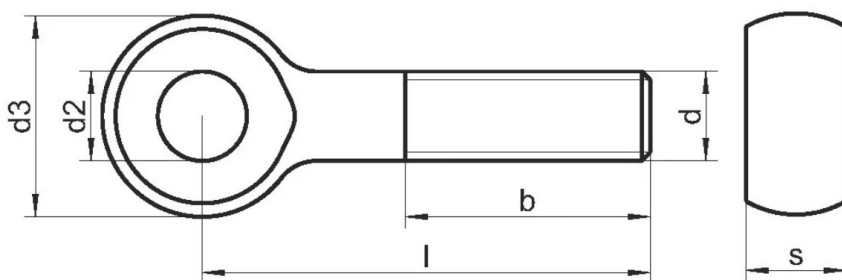

Тип	откидной
Тип резьбы	неполная
Материал	нержавеющая сталь А2
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Резьба	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Шаг резьбы, мм	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5
Длина резьбы, мм	18	22	25	30	38	46
Внешний диаметр кольца, мм	16	18	20	25	32	40
Внутренний диаметр кольца, мм	6	8	10	12	16	20