


## DIN 1478 В Талреп грузовой вилка-вилка

Талреп типа вилка-вилка используется для крепления антенн, растяжек проводов, рекламных растяжек. Также используется при строительстве подвесных мостов и при строительстве зданий.

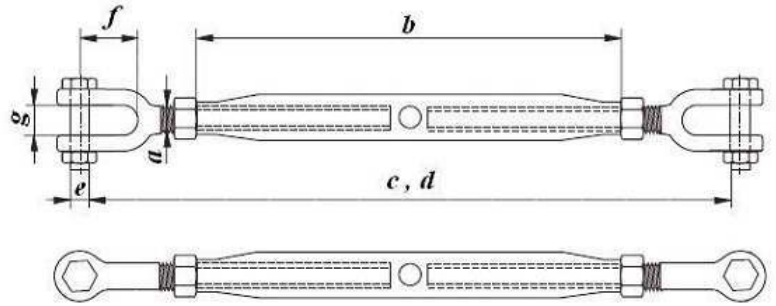

Запас прочности	5:1
Материал	горячеоцинкованная сталь
Аналоги	талреп TR захват-захват большой грузоподъемности
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Резьба	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M33	M39	
Ширина просвета (g), мм	9	9	11.2	18.8	19	21	23.5	32	37	46	
Наружный диаметр обжимного болта (e), мм	4.8	5.9	8	9.5	11.2	16	18.6	22	24	32	
Длина талрепа (c), мм	Мин	175	200	235	357	405	400	460	575	655	715
	Макс	237	290	350	530	540	548	700	820	920	990
Длина корпуса (b), мм	103	128	152	230	230	237	305	360	380	470	
Рабочая нагрузка, кг	200	300	500	700	1200	1500	2200	5000	7000	10000	
Предельная нагрузка, кг	1000	1500	2500	3500	6000	7500	11000	25000	35000	50000	