


## DIN 3055 Трос для растяжки нержавеющая сталь A2

Используется для создания подвесок, растяжек, такелажных устройств негрузового назначения.

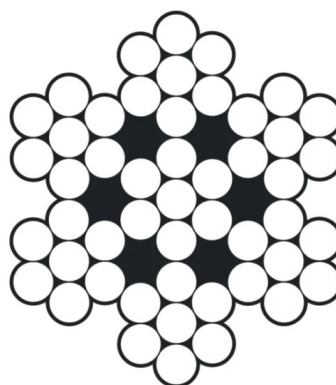

<b>Материал</b>	нержавеющая сталь A2
<b>Стандарт</b>	DIN 3055
<b>Производитель</b>	Россия / Китай

### Технические характеристики

Плетение	Кол-во прядей	Кол-во проволок в пряди	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес нетто шт./кг
7x7	7	7	1	250	0,00427
7x7	7	7	1.5	250	0,01
7x7	7	7	2	250	0,0162
7x7	7	7	3	250	0,0364
7x7	7	7	4	250	0,0648
7x7	7	7	5	200	0,1012
7x7	7	7	6	100	0,142
7x7	7	7	8	100	0,2591
7x7	7	7	10	100	0,4
7x7	7	7	12	250	0,498