


## DIN 5299 C Карабин пожарный без фиксатора из оцинкованной стали

Карабин предназначен для оперативного и надежного соединения страховочных тросов, цепей или канатов, крепление изделия на опоре во время такелажных и высотных работ, аварийно-спасательные операции, при тушении пожаров, туристических походов и альпинистских экспедиций.

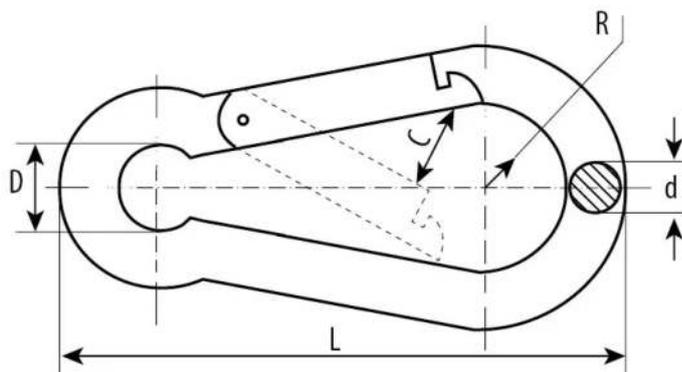

Стандарт	DIN 5299 C
Материал	оцинкованная сталь
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Диаметр, мм	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Диаметр ушка, мм	6	8	9	10	10	12	15	18	20	22	22	24	26
Ширина зева, мм	8	8	8	8	9	10	11	16	19	25	35	40	45
Длина, мм	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	195	200
Рабочая нагрузка, кг	90	100	110	180	220	240	340	440	540	630	720	800	900