


DIN 6899 A4 Коуш для стального троса оц. сталь

Коуш применяется для защиты тросов от быстрого истирания и износа при такелажных работах. Коуш обеспечивает плавный изгиб петли и продлевает срок службы стропы.

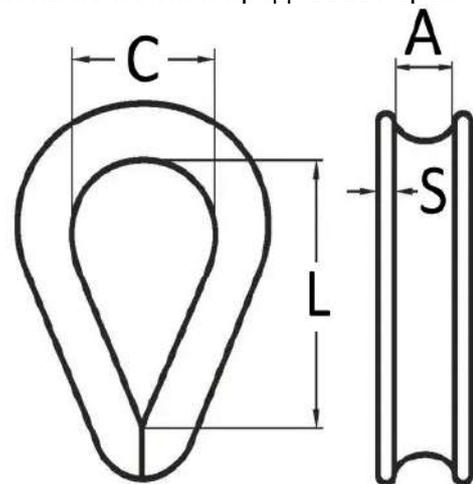

Материал	оцинкованная сталь
Стандарт	DIN 6899
Аналоги	ГОСТ 2224
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр троса	Ширина коуша (а), мм	Ширина просвета коуша (с), мм	Высота просвета коуша (l), мм	Толщина стенки коуша (s), мм
2	2.5	10	15	1
2.5	3	12	19	1
3	4	13	21	1
4	5	14	23	1.2
5	6	16	25	1.2
6	7	18	28	1.2
7	8	20	32	1.2
8	9	24	38	1.2
9	10	24	38	1.2
10	11	28	45	1.5
11	12	28	45	1.5
12	13	30	48	2
13	14	30	48	2
14	15	32	51	2
15	16	36	58	2
16	17	38	61	2.5
17	18	40	64	2.5
18	20	45	72	2.5
20	22	50	80	3
22	24	56	90	3
24	26	62	99	4
26	28	70	112	4
28	30	75	120	4
30	32	80	128	4
32	34	92	152	4
34	36	100	160	4
36	38	110	176	4
38	40	115	184	4
40	42	120	192	4
42	44	150	240	4