



ОBR-Z Опора бруса закрытая оцинкованная сталь

Данная модель используется при строительстве домов и кровельных сооружений. Так же используется для монтажа деревянных перекрытий.

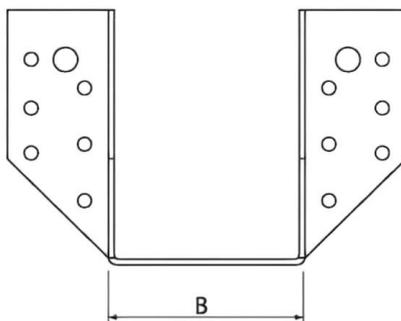

Материал	оцинкованная сталь
Назначение	для сооружения горизонтальных конструкций
Для крепления к	дереву, бетону
Производитель	Россия

Технические характеристики

Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Диаметр отверстия, мм	Кол-во отверстий, шт.	Вес нетто шт./кг
76	2	50	140	4.9/7.5/10.5	28/1/4	0,237
76	2	100	140	-	-	0.37
76	2	75	150	5/8.8/11	38/1/4	0.37
76	2	100	160	-	-	0.41
76	2	75	170	4.8/8.8/12.5	32/1/4	0.41
85	2	100	140	5/8.8/11	38/1/4	0,474
85	2	150	150	4.8/8.8/12.5	32/1/4	0.41
85	2	100	160	-	-	0.41
85	2	100	200			0