


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

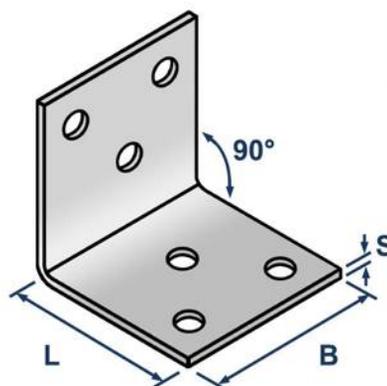

L - длина
S - толщина
B - ширина

Описание и область применения

- Равносторонний уголок KUR предназначен для соединения и фиксации различных элементов конструкции под прямым углом. Он надежно закрепляет деревянные брусья, металлические профили и пластиковые панели, широко применяется в деревянном домостроении. Его использование распространено при возведении сборных, каркасных, каркасно-щитовых домов, а также при строительстве домов из бруса и бревна, бань, террас, бытовок, стеновых перегородок, стеллажей, стропильных и фасадных систем. Кроме того, этот уголок находит применение в мебельной промышленности.
- Перфорированный уголок оснащен частыми отверстиями с одинаковым диаметром, обеспечивающими жесткое соединение с использованием шурупов, саморезов или гвоздей. Установка не требует врезки или специального оборудования, что не ослабляет прочность узла и конструкции в целом. Изготовлен из стали с цинковым покрытием, которое предотвращает образование ржавчины, защищая крепеж от влаги и других воздействий.

Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1	Материал	оцинкованная сталь
2	Вид	равносторонний
3	Угол	90°
4	Особенности	отверстия одинакового диаметра

Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Длина (L), мм	Толщина (S), мм	Ширина (B), мм	Высота (H), мм	Диаметр отверстий, мм	Упаковка, шт.	Вес нетто, шт./кг
10862	30	2	30	30	5	200	0,027
10863	40	2	20	40	5	200	0,070
10864	40	2	40	40	5	100	0,150
10865	50	2	40	50	5	50	0,060
10866	50	2	50	50	5	50	0,200
10867	60	2	40	60	5	50	0,071
11848	80	2	40	80	5	1	0,094
10868	100	2	40	100	5	50	0,300
10869	100	2	80	100	5	50	0,320
10870	100	2	100	100	5	25	0,294

Инструкция по монтажу

1. Расположите уголок в перпендикулярном соединении балок.
2. Закрепите уголок через перфорированные отверстия с использованием шурупов, саморезов, ершенных гвоздей и анкеров, в зависимости от материала основания и несущей способности.

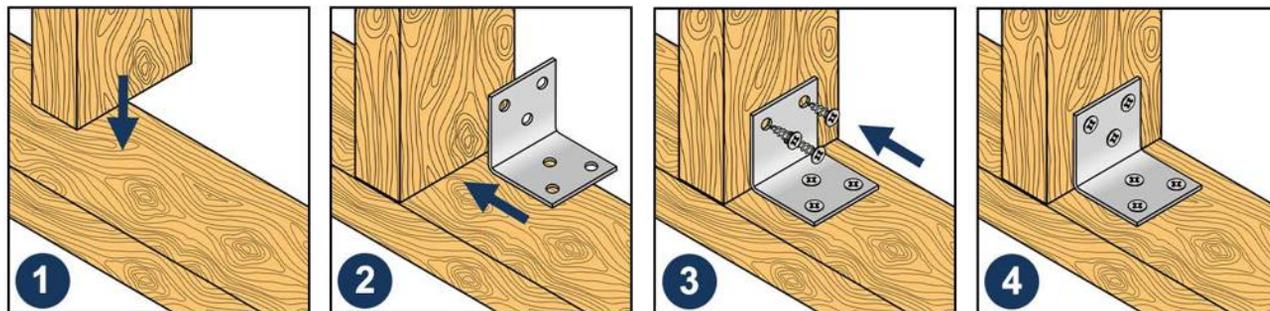

Транспортировка и хранение

- Крепежный уголок равносторонний KUR упакован в картонные оригинальные коробки.
- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 20524053-001-2023.
- Сертификат соответствия № 0178238 от 07.07.2023.
- Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «1001 КРЕПЕЖ»



Салдов Артур Бадавиевич