


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Опора кровельная LINE FOOT

250

500

1000

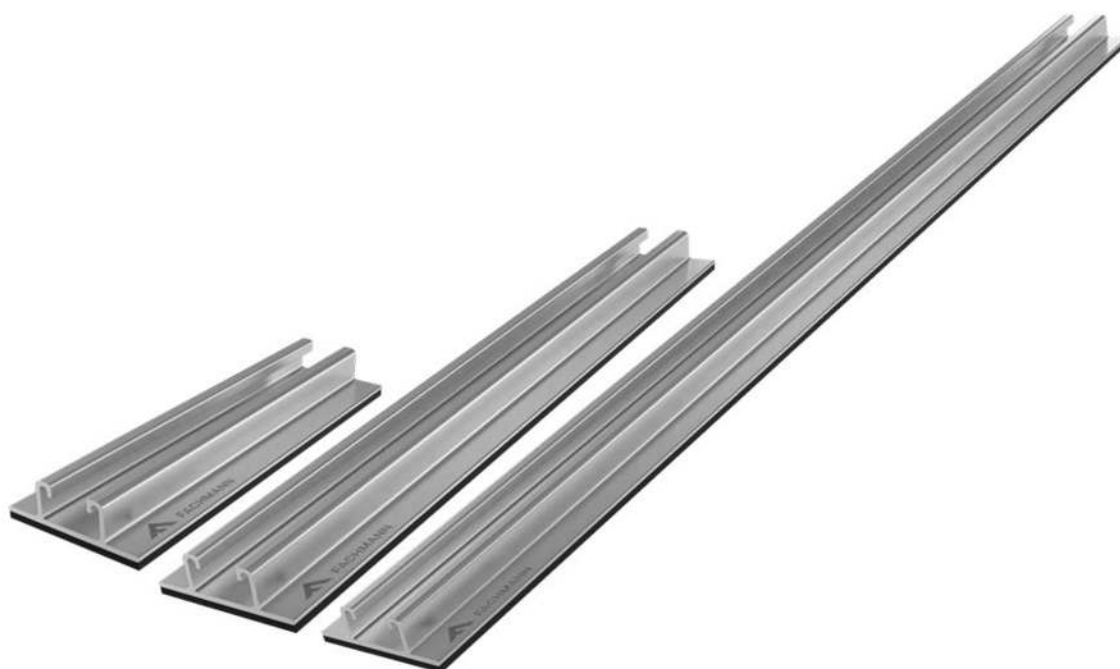

Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru



+7 (495) 230-10-82
e-mail: info@1001krep.ru

1. Назначение и общие сведения

Опора кровельная LINE FOOT предназначена для распределения веса инженерного оборудования и коммуникаций, устанавливаемых на рамы на эксплуатируемой кровле.

Обеспечивает монтаж оборудования на кровле без ее повреждения. Примером служит установка блоков кондиционирования воздуха, вентиляционных каналов, трубопроводов или кабельных лотков на плоских кровлях.

Основные преимущества:

- Подходят для полимерных и битумно-полимерных кровель;
- Алюминиевый сплав обеспечивает коррозионную и химическую стойкость, надежность в эксплуатации;
- Площадь опоры позволяют равномерно распределить нагрузку на кровле и сократить необходимое количество опор;
- Максимальная нагрузка 100 кг;
- Подходит для монтажа страт-профиля 41x41 и страт-профиля 41x21;
- Вертикальный и горизонтальный монтаж страт-профиля;
- Компактный размер и небольшой вес для удобства монтажа и сокращения логистических затрат.
- Прокладка из EPDM снижает воздействие вибраций от оборудования, препятствует скольжению опоры на кровле и защищает кровлю.

Установка кровельных опор для монтажа оборудования на любых плоских кровельных поверхностях не требует проведения сварочных работ, экономит трудозатраты, защищает поверхность кровли от механических повреждений.

Кровельные опоры обладают эстетичным внешним видом, подходят для комбинации с различными монтажными профилями, чтобы создавать конструкции любой сложности и грузоподъемности.

2. Устройство и технические характеристики

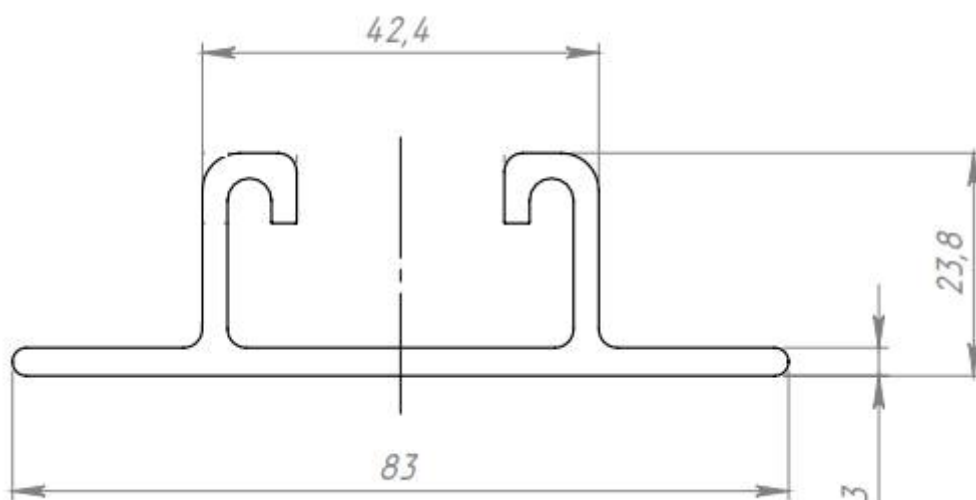


Рис.1. Размеры кровельной опоры LINE FOOT без прокладки

№ п/п	Наименование	Арт.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
1	Кровельная опора LINE FOOT 250	11.246	250	83	24,8	0,2
2	Кровельная опора LINE FOOT 500	11.247	500	83	24,8	0,4
3	Кровельная опора LINE FOOT 1000	11.248	1000	83	24,8	0,8

Рис.2. Характеристики LINE FOOT

3. Упаковка, транспортировка и хранение

3.1. Кровельные опоры упаковываются в картонные коробки размером от 260x170x30 мм до 260x170x60 мм, весом от 0,5 кг, до 1 кг, либо в стрейч пленке.

3.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

3.3 Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровельных опор требованиям СТО 25.11.23-003-36683078-2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на опору составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация кровельных опор производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

4.1. **Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:**

- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

4.2. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

5. Свидетельство о приемке

Кровельная опора LINE FOOT соответствует СТО 25.11.23-003-36683078-2020 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

_____ (число, месяц, год)

Представитель ОТК



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru

Технический паспорт изделия и руководство по эксплуатации. Опора кровельная LINE FOOT.



+7 (495) 230-10-82
e-mail: info@1001krepz.ru