


PS Пластина крепежная перфорированная оцинкованная.

Соединительная пластина предназначена для надежного скрепления двух деревянных деталей.

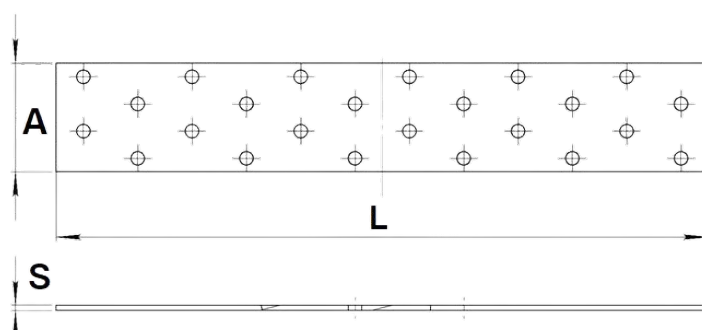

Материал	оцинкованная сталь
Страна производства	Россия
Назначение	для кровельных работ и сборки конструкций

Технические характеристики

Ширина А, мм	100	120	140	150	160	180	200
Толщина S, мм	2						
Диаметр отверстия, мм	4.9						
Длина L, мм	100						
	120						
	160						
	200	200	200			200	
	240	240	240			240	
	260	260	260			260	200
	300	300	300	300	300	300	300
	360	360	360			360	360
	400	400	400			400	400
	500	500	500			500	500
	600	600	600	600	600	600	600
	800	800	800	800	800	800	800
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1200	1200	1200			1200	1200
	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
	1500	1500	1500			1500	1500
	2000	2000			2000	2000	
	2500	2500			2500	2500	
	3000	3000			3000	3000	