


Соединитель MRV-P3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Элемент конструкции крепления инженерных систем
- Элемент сборно-разборных конструкций различного назначения
- Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Типовые элементы модульных систем позволяют сконструировать универсальную сборно-разборную конструкцию
- Несущая способность конструкций определяется с помощью сертифицированного ПО PROFIS Installation
- Удобство в использовании, быстрая установка
- Эстетичный внешний вид

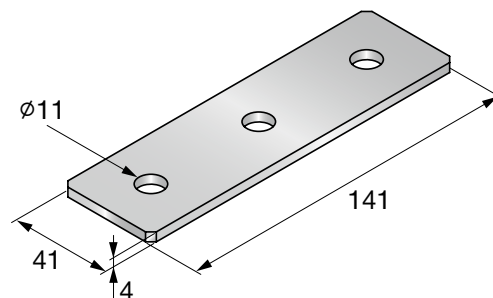

Технические данные

Материал	Сталь Ст3пс по ГОСТ 14637
Покрытие	Электролитическое цинкование, 5 мкм — ГОСТ 9.301

Наименование	Толщина стенки, мм	Вес, г	Упаковка, шт.	Номер артикула
MRV-P3	4	173	10	2197330

Приложение нагрузки	Наименование	F1, кН	F2, кН
	MRV-P3	0.7	1.4

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка

MRV-P3

1

