
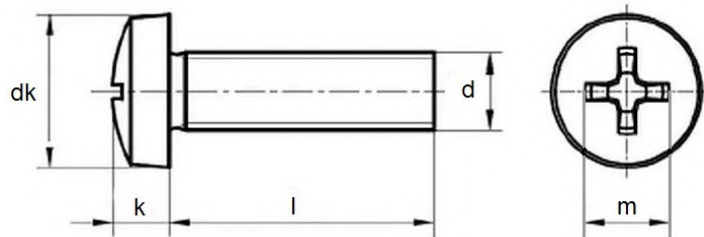


## DIN 7985 A2 Винт полукруглый с полной резьбой и шлицем PH нержавеющая сталь A2

Винт применяется для резьбовых соединений деталей в сочетании с гайкой, обеспечивая надежное крепление и возможность последующего демонтажа.

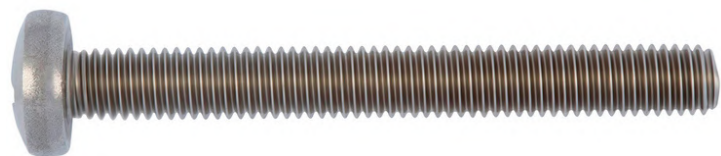

Материал	нержавеющая сталь A2
Шлиц	Phillips (PH)
Тип головки	полукруглая
Тип резьбы	полная
Аналоги	ISO 7045
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Резьба (d)	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10
Шаг резьбы, мм	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5
Диаметр головки (dk), мм	3.2	4	5	6	7	8	10	12	16	20
Высота головки (k), мм	1.3	1.6	2	2.4	2.7	3.1	3.8	4.6	6	7.5
Ширина шлица (m), мм	Форма H	1.8	2.5	2.7	3.1	4.2	4.6	5.3	6.8	10.2
	Форма Z	1.8	2.4	2.6	3	4	4.3	5	6.7	9.9
Глубина шлица, мм	Форма H	1.02	1.4	1.6	2	2.24	2.54	3.27	3.53	4.68
	Форма Z	1.17	1.35	1.52	1.93	2.11	2.36	3.1	3.48	4.52
Размер шлица, мм	PH0	PH1	PH1	PH1	PH2	PH2	PH2	PH3	PH4	PH4