


VPV Вертлюг петля-вилка

Вертулуг предназначен для соединения двух отдельных частей, и позволяющий двигаться-вращаться вокруг своей оси независимо друг от друга. Способствует предотвращению скручивания канатов и тросов при транспортировке или поднятии груза.

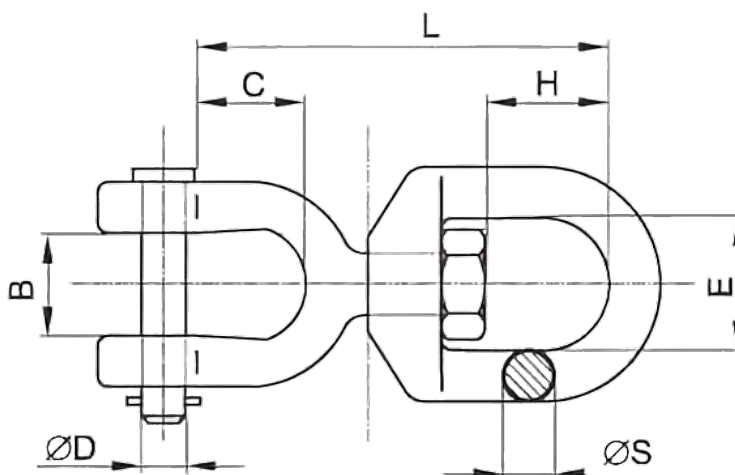

Размер, мм	Вес, кг/1шт.	а, мм	Н, мм	Е, мм	В, мм	С, мм	р, мм	Л, мм
6	0,09	32	18	19	10	18	6	60
8	0,15	41	21	25	13	22	8	75
10	0,3	51	24	32	16	27	10	92
12	0,6	64	33	38	19	33	13	114
16	1,12	76	40	44	24	38	16	135
20	1,75	89	44	51	29	44	19	154
22	2,64	102	52	57	36	52	22	178
25	4,43	114	59	64	44	71	29	217
32	7,09	130	67	72	53	84	37	252
38	24,64	145	78	81	62	96	48	290