

## Сталь Заклепка с внутренней резьбой, широкий бортик, с насечкой, для пластика



### Свойства

- Увеличенный бортик
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Специальные насечки на бортике
- Увеличенная толщина скрепляемых материалов
- Материал: сталь оцинкованная




### Применение


Панель контрольно-измерительных приборов автомобиля, автомобильные сиденья.

### Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M5	8,70	9,80	9,10
M6	8,70	19,10	13,00



### Установка

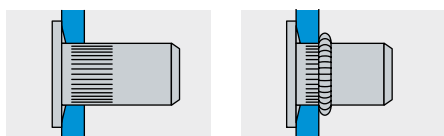

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $\varnothing_2 \times K$ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G371705009T1	<b>M5</b>	8,95	18,1	9,1	18,5 x 1,5	2,0–4,5	2000
G371706009T	<b>M6</b>	8,95	18,1	9,1	18,5 x 1,5	2,0–4,5	2000

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, широкий бортик, с насечкой, для пластика

